
KOSTER DOUBLE HEAD 1155

Koster double head
1155XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no



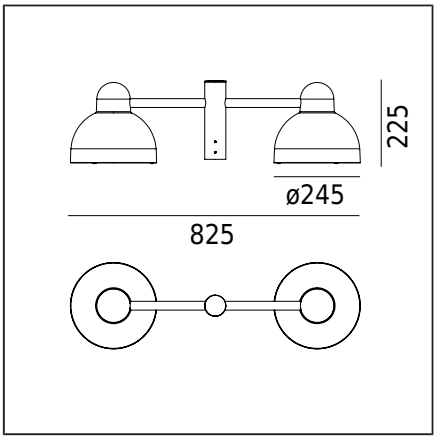

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys: symmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Topmontert armatur, designet for montering på en lyktestolpe med en Ø50mm monteringsaksel.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armatur: armatur tilpasset en ø50mm stolpe, dybde 80mm.
Terminal	H05VV-F 2G1-kabel, 3,7 m lang, for tilkobling inne i lyktestolpen (i en riktig valgt elektrisk installasjonsboks).
Type lyskilde	LED-lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Forpakningsstørrelse [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Armaturmål [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Side area of luminaire	0,2m^2

Tekniske data

E27-lamper	LED A55..60
Effekt W	2x LED max 9W
Armatureffekt	2x LED max 9W
ULOR	0%
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Lampen er også tilgjengelig som et alternativ:
- For en annen farge på lampen (i henhold til RAL-fargepaletten)
Salgsbetingelser og annen informasjon etter kontakt med Salgsavdelingen i Norlys.

Tilbehřr Selges separat

1270XX0010	Teleskopstang
1273XX0009	Teleskopstang
3011XX0010	Teleskopstang

Reservedeler

06710000	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.