
NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1155

IP 65 | IK 10 | E27 | No Dim

Koster double head
1155XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.pl



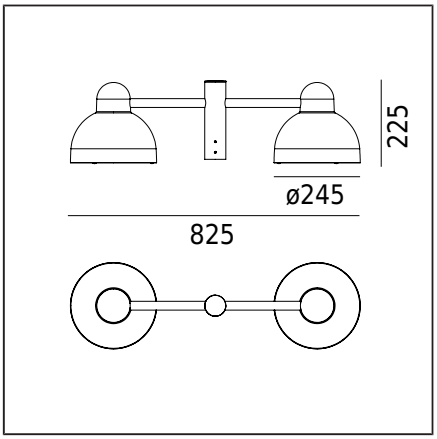

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (nasadzana).
Bryła fotometryczna	Światło jednostronne: symetryczne, ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa nasadzana, przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym Ø50mm.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty ze strukturą, stabilizowany UV.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa ø50mm, głębokość 80mm
Przyłącze	Przewód H05VV-F 3G1 o długości 3,7m do podłączenia wewnątrz słupa oświetleniowego (w odpowiednio dobranej puszce elektroinstalacyjnej).
Typ źródła światła	Lampa LED E27 A55...A60 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Wymiary pudełka [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Wymiary oprawy [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Powierzchnia boczna oprawy	0,2m^2

Dane techniczne

2 Lampy E27	LED A55..60
Moc źródła światła	2x LED max 9W
Moc oprawy	2x LED max 9W
ULOR	0%
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Opcjonalnie oprawa dostępna także:
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

1270XX0010	Słup teleskopowy
1273XX0009	Słup teleskopowy
3011XX0010	Słup teleskopowy

Części zamienne

06710000	Klosz - zestaw serwisowy

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1155AL0009	ALUMINIUM	9006
1155GR0009	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.