
KOSTER DOUBLE HEAD 1155

Koster double head
1155XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no



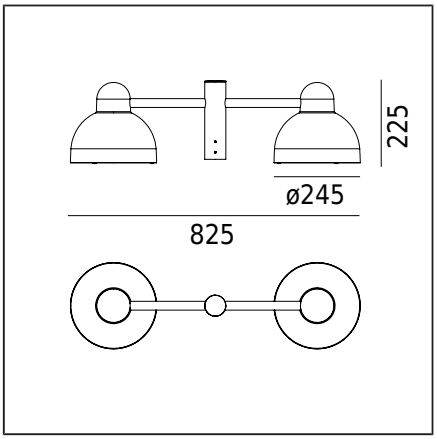

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido para baixo.
Características da luminária	Luminária montada no topo, projetada para ser montada em um poste de iluminação com um eixo de montagem de Ø50mm

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem da luminária: luminária adaptada para um poste ø50mm, profundidade 80mm
Terminal	Cabo H05VV-F 2G1, 3,7m de comprimento, para conexão dentro do poste de iluminação (em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada)
Tipo de fonte de luz	Lâmpada LED E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	6,38kg / 6,92kg
Dimensões da caixa [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensões da luminária [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Área lateral do luminaire	0,2m^2

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	2x LED max 9W
Potência do luminário	2x LED max 9W
ULOR	0%
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
Termos de venda e outras informações após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Acessórios vendido separadamente

1270XX0010	
1273XX0009	
3011XX0010	

Peças de reposição

06710000	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
1155AL	ALUMÍNIO	9006
1155GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de manutenção são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária