
KOSTER DOUBLE HEAD 1155

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 | No Dim

Koster double head
1155XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no



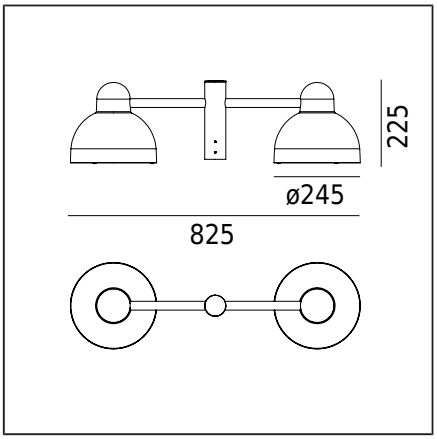

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ensidigt ljus: symmetriskt, riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Topmonterad armatur, utformad för att monteras på en belysningsstolpe med ett Ø50 mm monteringsskaft.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armatur anpassad till en ø50mm stolpe, djup 80mm.
Terminal	H05VV-F 2G1 kabel, 3,7 m lång, för anslutning inuti belysningsstolpen (i en korrekt vald elinstallationsbox).
Typ ljuskälla	LED-lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Förpackning mått [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Armaturens mått [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Side area of luminaire	0,2m^2

Teknisk data

E27-lampor	LED A55..60
Led modul effekt	2x LED max 9W
Armatur effekt	2x LED max 9W
ULOR	0%
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och annan information efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Tillbehör Säljs separat

1270XX0010	Teleskopstång
1273XX0009	Teleskopstång
3011XX0010	Teleskopstång

Reservdelar

06710000	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.