

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1157


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1157XX0009
06.11.2026 v.09.18
www.norlys.no



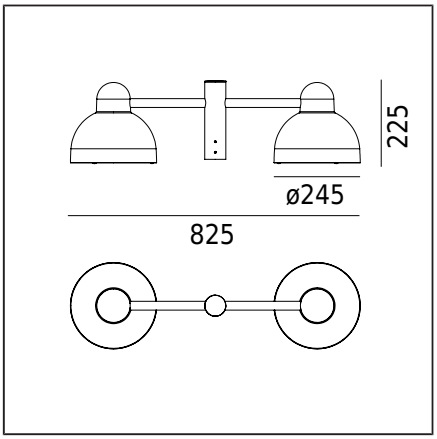

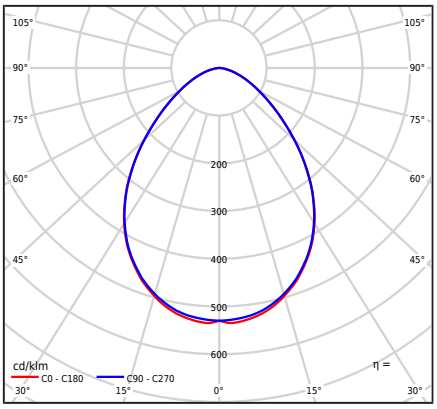

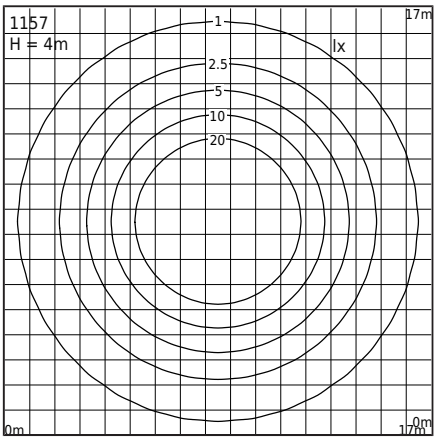

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo: symetrické, směřované dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo montované nahoře, navržené k montáži na osvětlovací sloup s montážním hřídelem Ø50mm

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobeno pro sloup o průměru ø50mm, hloubka 80mm
Terminál	Kabel H05VV-F 2G1, 3,7m dlouhý, pro připojení uvnitř osvětlovacího sloupu (v správně zvolené elektrické instalační krabici)
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	6,38kg / 6,92kg
Rozměry krabice [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Rozměry svítidla [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Boční plocha svítidla	0,2m^2

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	35W
Příkon svítidla	35W
Světelný tok lampy	3960lm
Světelný tok svítidla	3136lm
Účinnost svítidla	89,6lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Jmenovitá teplota	25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	6.02A 32.63≡s
Hodnocení BUG	B2-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

1270XX0010	Teleskopický sloup
1273XX0009	Teleskopický sloup
3011XX0010	Teleskopický sloup
7660XX0009	Redukce

Náhradní díly

06710000	Stínítko - servisní sada
0919110111	Elektrická servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1157GR	GRAFIT	7016
1157AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla