

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1157


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1157XX0009
06.11.2026 v.09.18
www.norlys.de



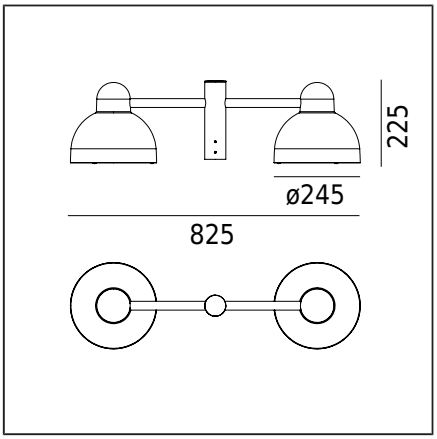

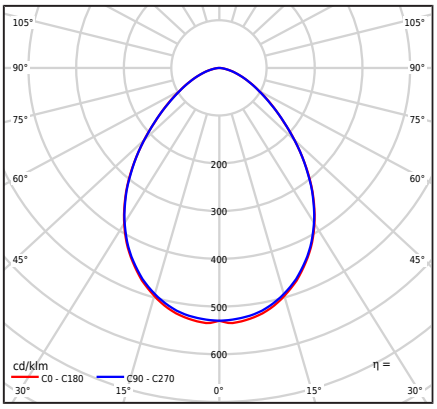

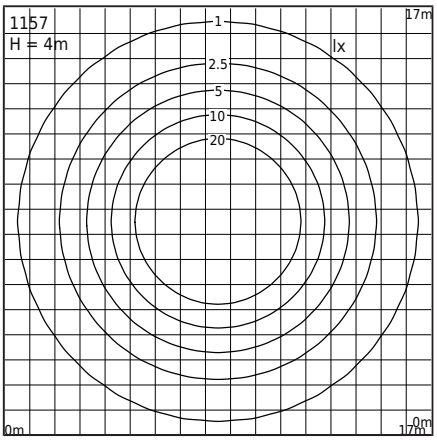

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Einseitige Beleuchtung: symmetrisch, nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Oben montierte Leuchte, entworfen für die Montage an einem Beleuchtungsmast mit einem Ø50mm Montageschaft

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Montage der Leuchte: Leuchte angepasst an einen ø50mm Mast, Tiefe 80mm
Terminal	H05VV-F 2G1 Kabel, 3,7m lang, für den Anschluss in der Lichtsäule (in einer ordnungsgemäß ausgewählten Elektroinstallationsbox)
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Boxabmessungen [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Leuchtenabmessungen [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Seitenbereich der Leuchte	0,2m²

Technische Daten

2 LED-Module	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	35W
Leuchtenleistung	35W
Lampenlichtstrom	3960lm
Lichtstrom der Leuchte	3136lm
Effizienz der Leuchte	89,6lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- Für eine andere Farbe der Leuchte (gemäß der RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung von Norlys

Einschaltstrom	6.02A 32.63≡s
BUG-Bewertung	B2-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

1270XX0010	Teleskopstange
1273XX0009	Teleskopstange
3011XX0010	Teleskopstange
7660XX0009	Reduzierung

Ersatzteile

06710000	Lampschirm - Servicekit
0919110111	Elektrisches Servicekit.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die Anweisungen an der Leuchte lesen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

KOSTER DOUBLE HEAD 1157

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1157AL	ALUMINIUM	9006
1157GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die Anweisungen an der Leuchte lesen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte