


NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1157

Koster double head
1157XX0009
06.11.2026 v.09.18
www.norlys.no



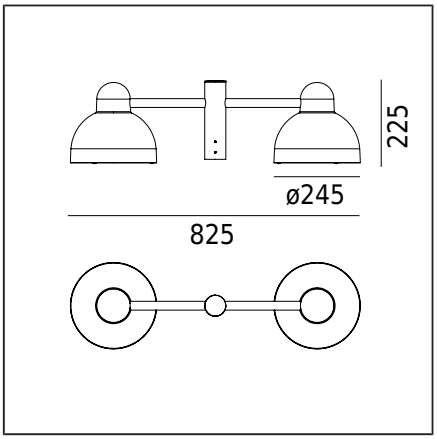

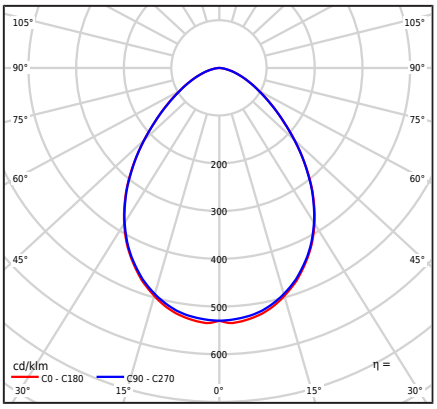

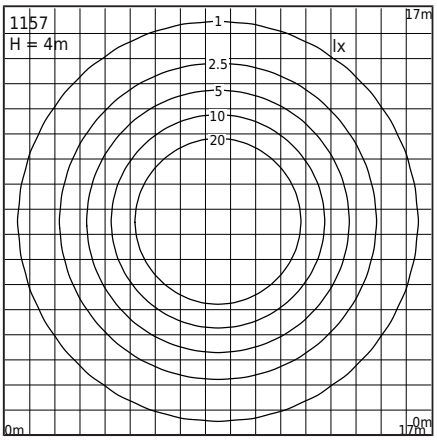

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria montada en la parte superior, diseñada para ser montada en un poste de iluminación con una espiga de montaje de Ø50mm

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: luminaria adaptada a un poste de ø50mm, profundidad 80mm
Terminal	Cable H05VV-F 2G1, 3,7m de largo, para conexión dentro del poste de iluminación (en una caja de instalación eléctrica seleccionada adecuadamente)
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	6,38kg / 6,92kg
Dimensiones de la caja [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensiones del luminario [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Área lateral de la luminaria.	0,2m²

Datos técnicos

2 módulos LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Hoja de datos)
Potencia de la fuente de luz	35W
Potencia del luminario	35W
Flujo luminoso de la lámpara	3960lm
Flujo luminoso del luminario	3136lm
Eficiencia de la luminaria	89,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,9
Temperatura clasificada Ta	25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética A E / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
Términos de venta y otra información tras el contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	6.02A 32.63Ξs
Calificación BUG	B2-U2-G1

Accesorios se vende por separado

1270XX0010	Poste telescópico
1273XX0009	Poste telescópico
3011XX0010	Poste telescópico
7660XX0009	Reducción

Piezas de repuesto

06710000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
0919110111	Kit de servicio eléctrico.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del montaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

KOSTER DOUBLE HEAD 1157

Índices

Índice	Color	RAL
1157AL	ALUMINIO	9006
1157GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Antes del montaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.