
KOSTER DOUBLE HEAD 1157


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1157XX0009
06.11.2026 v.09.18
www.norlys.no



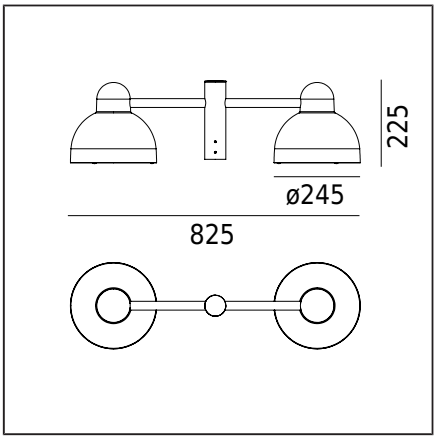

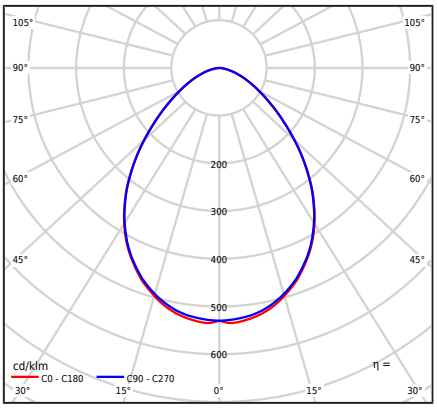

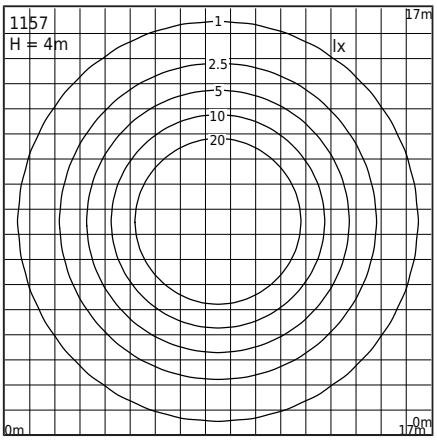

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρος φωτισμός: συμμετρικός, κατευθυνόμενος προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τοποθετημένο πάνω, σχεδιασμένο για να τοποθετείται σε στύλο φωτισμού με άξονα τοποθέτησης Ø50mm.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: φωτιστικό προσαρμοσμένο σε στύλο ø50mm, βάθος 80mm
Τερματικό	Καλώδιο H05VV-F 2G1, 3.7m μήκος, για σύνδεση μέσα στον φωτιστικό ιστό (σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης)
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	6,38kg / 6,92kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,2m^2

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	35W
Ισχύς φωτιστικού	35W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	3960lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	3136lm
Απόδοση του φωτιστικού	89,6lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας E / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες μετά από επαφή με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Ρεύμα εισροής	6.02A 32.63μs
Βαθμολογία BUG	B2-U2-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1270XX0010	Τηλεσκοπική στήλη
1273XX0009	Τηλεσκοπική στήλη
3011XX0010	Τηλεσκοπική στήλη
7660XX0009	Μείωση

Ανταλλακτικά

06710000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
0919110111	Ηλεκτρικό κιτ συντήρησης.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού

KOSTER DOUBLE HEAD 1157



Koster double head
1157XX0009
06.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1157AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1157GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού