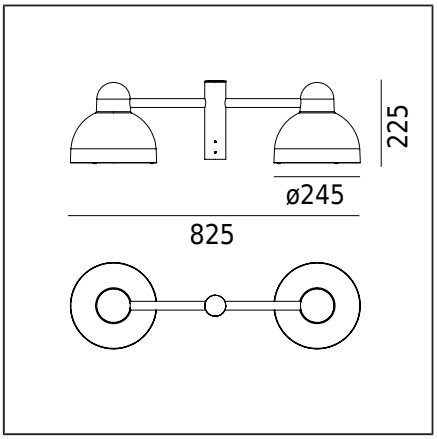
# KOSTER DOUBLE HEAD 1157

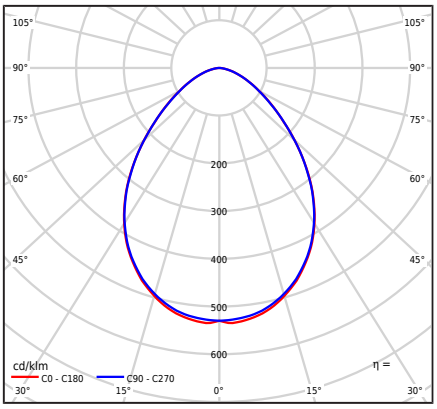
NORLYS

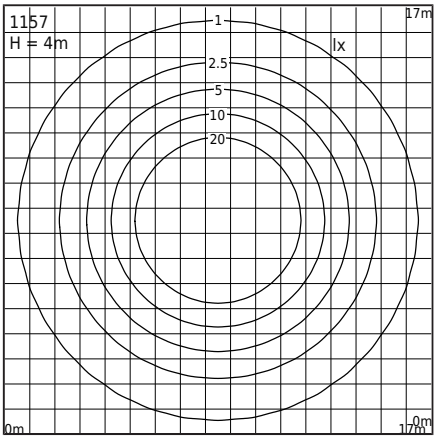
AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1157XX0009
06.11.2026 v.09.18
www.norlys.no






## Lámpatest típusa

| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Kandelláber |
| Fotometriai test | Egyoldalú fény: szimmetrikus, lefelé irányított. |
| A lámpatest jellemzői | Felülre szerelt lámpatest, amelyet Ø50mm-es rögzítő tengellyel rendelkező világítási oszlopra terveztek szerelni |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált |
| Felszerelési módszer | A lámpatest felszerelése: lámpatest alkalmas egy ø50mm-es oszlopra, 80mm mély |
| Terminál | H05VV-F 2G1 kábel, 3,7 m hosszú, kapcsolódik a világítóoszlop belsejében (a megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozban) |
| A fényforrás típusa | Integrált AC LED modul<br>Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | Nem tompítható lámpatest |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 6,38kg / 6,92kg |
| Doboz méretei [cm] | 87cm x 29cm x 27cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 82,5cm x 24,5cm x 22,5cm |
| A lámpatest oldalsó területe | 0,2m² |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| 2 LED modulok | Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Adatlap) |
| Fényforrás teljesítmény | 35W |
| Lámpatest teljesítmény | 35W |
| Lámpa fényáram | 3960lm |
| Világító fényáram | 3136lm |
| A lámpatest hatékonysága | 89,6lm/W |
| ULOR | 0% |
| Színhőmérséklet | 3000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| LED fotobiológiai veszély | RG0 vagy RG1 |
| Power Factor lámpatest | PF 0,9 |
| Ta Névleges hőmérséklet | 25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következő elérhető:
- Eltérő színű lámpatest esetén (a RAL színpaletta szerint)
Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

| | |
|---|---|
| Bekapcsolási áram | 6.02A 32.63Ξs |
| BUG értékelés | B2-U2-G1 |

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 1270XX0010 | Teleszkópos oszlop |
| 1273XX0009 | Teleszkópos oszlop |
| 3011XX0010 | Teleszkópos oszlop |
| 7660XX0009 | Csökkenés |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| 06710000 | Lámpabúra - szervizkészlet |
| 0919110111 | Elektromos szervizkészlet. |

## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét

# KOSTER DOUBLE HEAD 1157



## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 1157AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| 1157GR | GRAFIT | 7016 |

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét