

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1157


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1157XX0009
06.11.2026 v.09.18
www.norlys.it



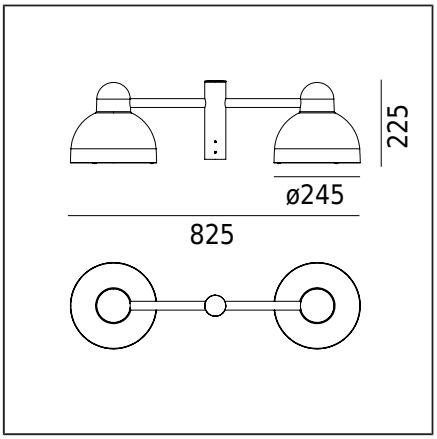

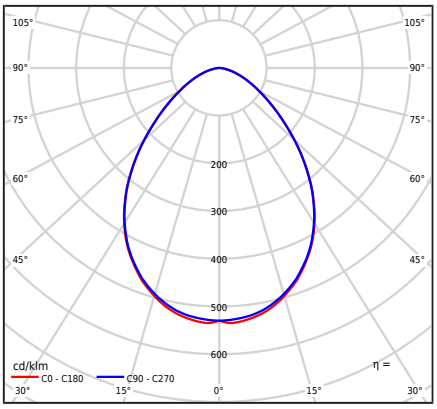

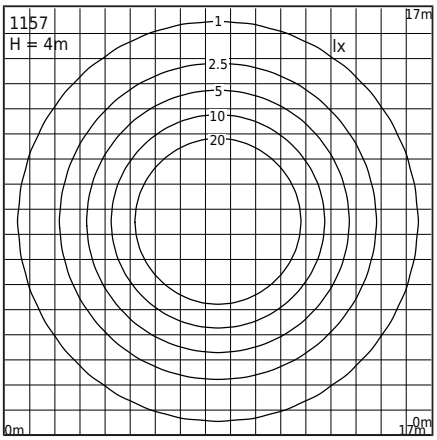

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monolaterale: simmetrica, diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Plafoniera montata in cima, progettata per essere montata su un palo di illuminazione con un albero di montaggio Ø50mm

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: apparecchio adattato a un palo ø50mm, profondità 80mm
Terminale	Cavo H05VV-F 2G1, lungo 3,7 m, per collegamento all'interno del palo di illuminazione (in una cassetta di installazione elettrica opportunamente selezionata)
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	6,38kg / 6,92kg
Dimensioni della scatola [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensioni del luminaire [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,2m²

Dati tecnici

2 moduli LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	35W
Potenza del lume.	35W
Flusso luminoso della lampada	3960lm
Flusso luminoso del luminare	3136lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	89,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Temperatura Ta nominale	25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E / EPREL	
Corrente di spunto	6.02A 32.63Ξs
Valutazione BUG	B2-U2-G1

Accessori venduto separatamente

1270XX0010	Palo telescopico
1273XX0009	Palo telescopico
3011XX0010	Palo telescopico
7660XX0009	Riduzione

Parti di ricambio

06710000	Paralume - kit di servizio
0919110111	Kit di servizio elettrico.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. Installazione e lavori di servizio sono effettuati da una persona con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative applicabili. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante

KOSTER DOUBLE HEAD 1157

Indici

Indice	Colore	RAL
1157AL	ALLUMINIO	9006
1157GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. Installazione e lavori di servizio sono effettuati da una persona con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative applicabili. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante