

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1157


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1157XX0009
06.11.2026 v.09.18
www.norlys.no



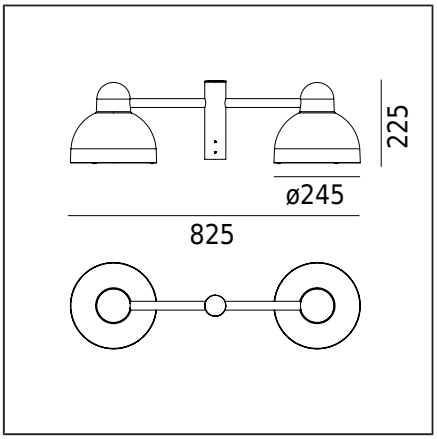

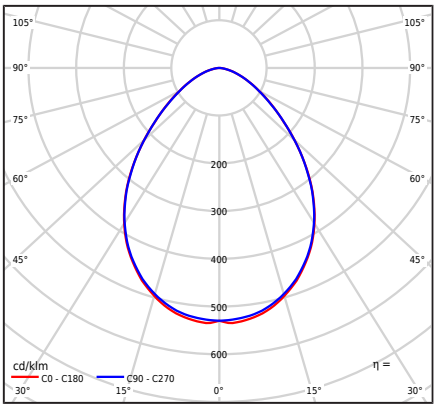

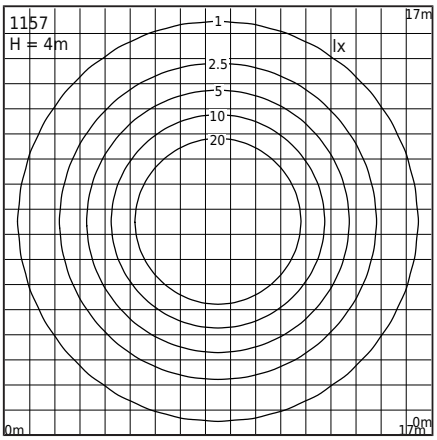

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys: symmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Topmontert armatur, designet for montering på en lyktestolpe med en Ø50mm monteringsaksel.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armatur: armatur tilpasset en ø50mm stolpe, dybde 80mm.
Terminal	H05VV-F 2G1-kabel, 3,7 m lang, for tilkobling inne i lyktestolpen (i en riktig valgt elektrisk installasjonsboks).
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Forpakningsstørrelse [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Armaturmål [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Side area of luminaire	0,2m²

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Produktblad/FDV)
Effekt W	35W
Armatureffekt	35W
Modul lumen	3960lm
Lumen ut	3136lm
Armatur Lumen/Watt	89,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,9
Ta nominel:	25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Lampen er også tilgjengelig som et alternativ:
- For en annen farge på lampen (i henhold til RAL-fargepaletten)
Salgsbetingelser og annen informasjon etter kontakt med Salgsavdelingen i Norlys.

Inrush current	6.02A 32.63≡s
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Tilbehør Selges separat

1270XX0010	Teleskopstang
1273XX0009	Teleskopstang
3011XX0010	Teleskopstang
7660XX0009	Reduksjon

Reservedeler

06710000	Lampeskjerm - service sett
0919110111	Elektrisk servicepakke.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files | Photometric IES files

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.