


NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1157

Koster double head
1157XX0009
06.11.2026 v.09.18
www.norlys.no



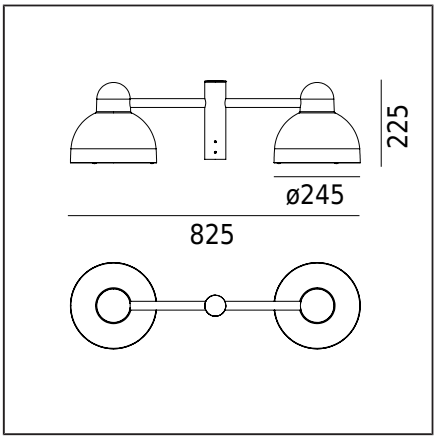

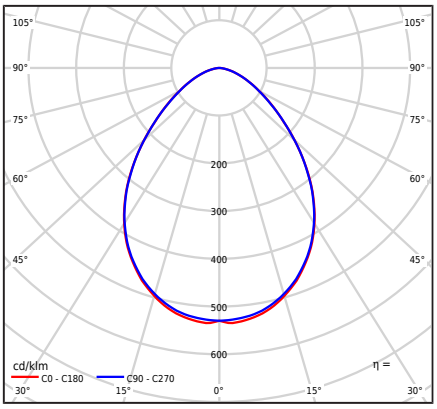

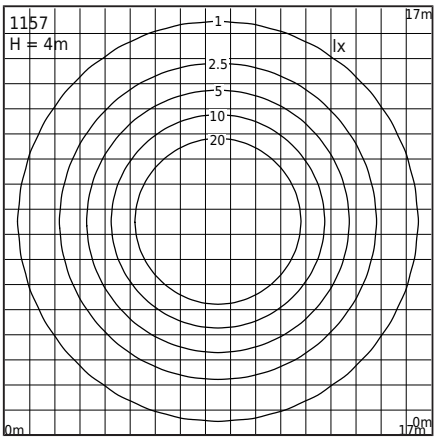

Тип светильника

Фотометрическое тело	Одностороннее освещение: симметричное, направленное вниз.
Характеристики светильника	Верхнее светильник, предназначенное для установки на осветительной мачте с монтажным валом Ø50мм.

Основная информация

Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	6,38kg / 6,92kg
Размеры коробки [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Размеры светильника [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Боковая площадь светильника	0,2m^2

Технические данные

2 светодиодных модуля	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	35W
Мощность светильника	35W
Лампа светового потока	3960lm
Световой световой поток	3136lm
Эффективность светильника	89,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Та Номинальная температура	25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. A-G E / EPREL

Пусковой ток	6.02A 32.63µs
Оценка BUG	B2-U2-G1

аксессуары продано отдельно

1270XX0010	Телескопическая штанга
1273XX0009	Телескопическая штанга
3011XX0010	Телескопическая штанга
7660XX0009	Сокращение

Запасные части

06710000	Абажур - сервисный комплект
0919110111	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT
Фотометрические файлы IES
Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1157AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1157GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE