

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1157


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1157XX0009
06.11.2026 v.09.18
www.norlys.no



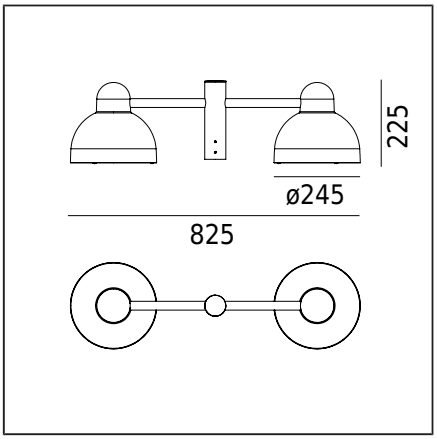

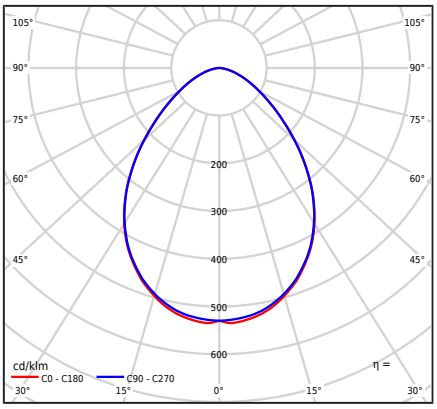

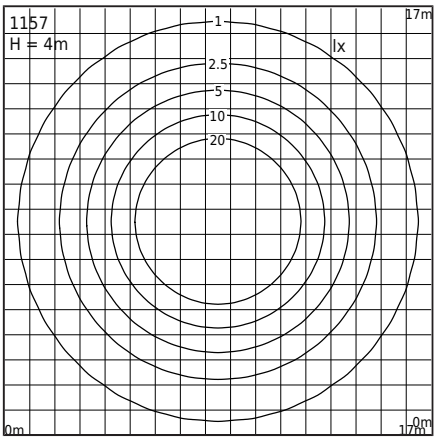

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Одностороннє світло: симетричне, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник верхнього монтажу, призначений для встановлення на освітлювальну опору з монтажним валом Ø50mm.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований до стовпа ø50мм, глибина 80мм
Термінал	Кабель H05VV-F 2G1, довжиною 3,7 м, для підключення всередині освітлювальної опори (у правильно підібраному електромонтажному боксі)
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	6,38kg / 6,92kg
Розміри коробки [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Розміри світильника [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Бічна поверхня світильника	0,2m²

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	35W
Потужність світильника	35W
Світловий потік лампи	3960lm
Світловий потік світильника	3136lm
Ефективність світильника	89,6lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,9
Температура Ta рейтингу	25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності E / EPREL

Люмінар також доступний за бажанням:
- Для іншого кольору люмінара (згідно з палітрою кольорів RAL)
Умови продажу та іншу інформацію ви можете отримати після контакту з Відділом продажів Norlys

Пусковий струм	6.02A 32.63µs
Рейтинг BUG	B2-U2-G1

Аксесуари продається окремо

1270XX0010	Телескопічний стовп
1273XX0009	Телескопічний стовп
3011XX0010	Телескопічний стовп
7660XX0009	Зменшення

Запасні частини

06710000	Абажур - сервісний комплект
0919110111	Електричний сервісний комплект.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед збиранням прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтаж та технічне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

KOSTER DOUBLE HEAD 1157

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1157AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1157GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед збиранням прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтаж та технічне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника