

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1158


IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1158XX0309
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



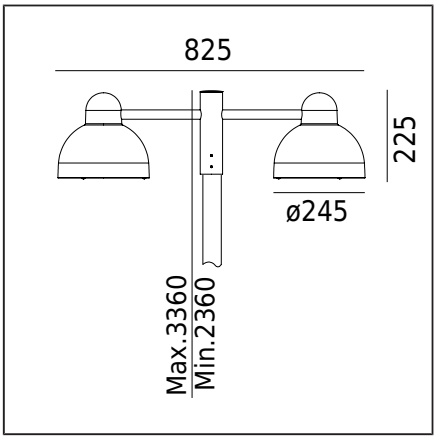

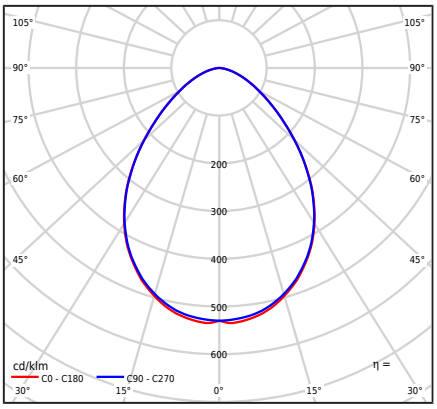

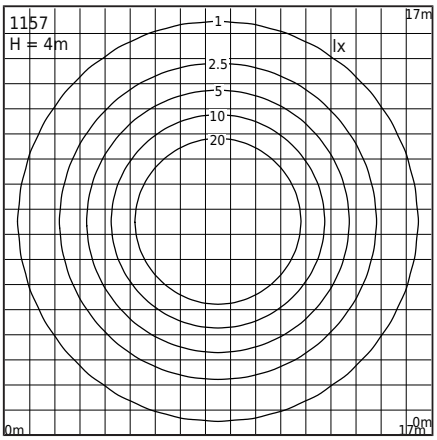

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo: symetrické, směřované dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s klasickým designem, namontované na osvětleném sloupu, teleskopické s nastavitelnou výškou 2360..3360mm. Osvětlovací sloup je vybaven revizními dvířky. Vhodné pro nouzové instalace na stejnosměrné napětí: DC 176 ÷ 280V.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø10,5 mm, na průměru ø207 mm každých 120°. Složení setu: čl. 1157 - namontované svítidlo Ø50mm, čl. 1273 - osvětlovací sloup. Podle přiložených instalačních pokynů. Další příslušenství musí být objednáné samostatně.
Terminál	Připojovací svorka: pro kabel max 2x2.5mm², možnost připojení svítidla v okruhu max dva kabely 3x2.5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12.5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	6,38kg / 6,92kg
Rozměry krabice [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Rozměry svítidla [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Boční plocha svítidla	0,2m²

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	35W
Příkon svítidla	35W
Světelný tok lampy	3960lm
Světelný tok svítidla	3136lm
Účinnost svítidla	89,6lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Jmenovitá teplota	25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- v jiné barvě svítidla (dle RAL barevné palety)
Obchodní podmínky a další informace lze projednat s obchodním oddělením Norlys.

Záběhový proud	6.02A 32.63Ξs
Hodnocení BUG	B2-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

7660XX0009	Redukce

Náhradní díly

06710000	Stínítko - servisní sada
0919110111	Elektrická servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1158GR	GRAFIT	7016
1158AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no