

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1158


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1158XX0309
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



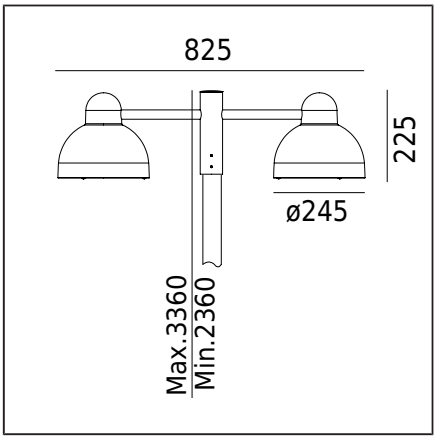

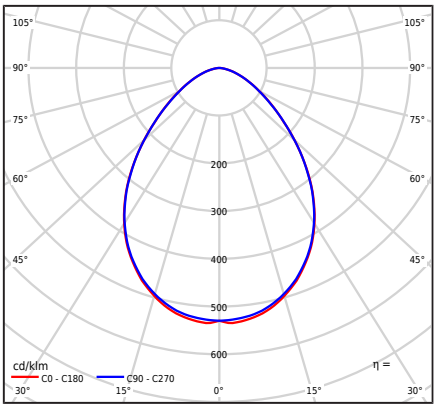

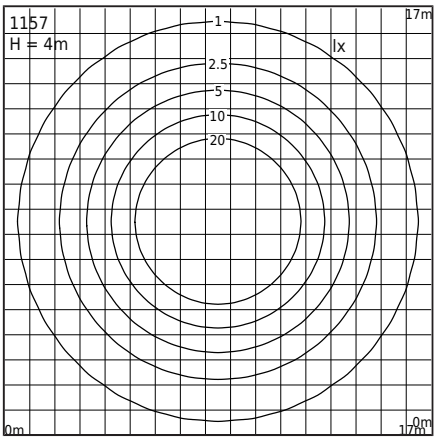

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ensidet lys: symmetrisk, rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med klassisk design, monteret på en lyspæl, teleskopisk med justerbar højde 2360..3360mm. Lyspælen er udstyret med inspektionsdøre. Velegnet til nødinstallationer på jævnspænding: DC 176 ÷ 280V.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø10,5 mm, på en diameter på ø207 mm hver 120°. Sæt sammensætning: art. 1157 - monteret belysningsarmatur Ø50mm, art. 1273 - belysningsstang. I henhold til den vedlagte installationsvejledning. Andre tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Tilslutningsklemme: for kabel maks 2x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks to kabler 3x2,5mm². Kabel i et rundt kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Boksdimensioner [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Luminaiemål [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Sideareal af armatur	0,2m²

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	35W
Armatur wattforbrug	35W
Lampe lysstrøm	3960lm
Luminaires lysstrøm	3136lm
Effektivitet af armaturet	89,6lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF 0,9
Ta Nominel temperatur	25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
Salgsbetingelser og andre oplysninger kan diskuteres efter aftale med Norlys' salgsafdeling

Startstrøm	6.02A 32.63Ξs
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Tilbehør sælges separat

7660XX0009	Reduktion

Reservedele

06710000	Lampeskærm - servicekit
0919110111	Elektrisk servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, skal du gøre dig bekendt med instruktionerne, der følger med armaturet.
Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige bemyndigelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning.
Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1158AL	ALUMINIUM	9006
1158GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, skal du gøre dig bekendt med instruktionerne, der følger med armaturet.
Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige bemyndigelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning.
Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.