


KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Koster double head
1158XX0309
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



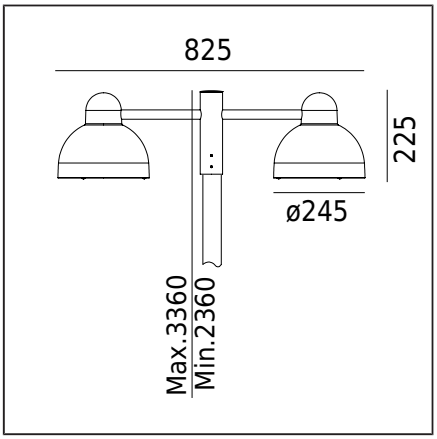

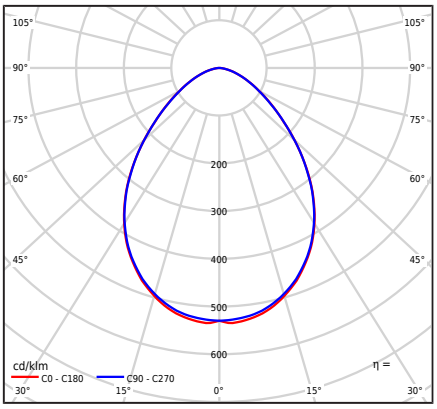

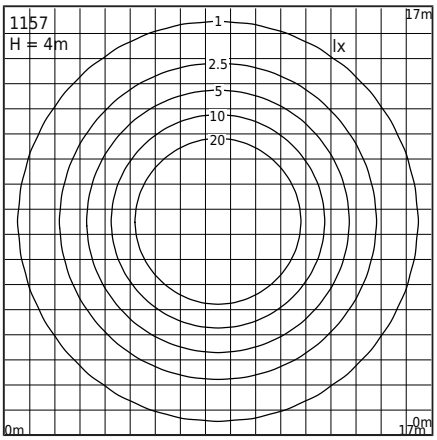

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria de diseño clásico, montada en un poste de iluminación, telescópico con altura ajustable 2360..3360mm. El poste de iluminación está equipado con puertas de inspección. Adecuado para instalaciones de emergencia en voltaje de DC: DC 176 ÷ 280V.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 3 agujeros de ø10.5mm, en un diámetro de ø207mm cada 120°. Composición del set: art. 1157 - accesorio de luz montado Ø50mm, art. 1273 - poste de iluminación. De acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas. Otros accesorios deben ser pedidos por separado.
Terminal	Terminal de conexión: para un cable máx 2x2.5mm², posibilidad de conectar la luminaria en un bucle máx dos cables 3x2.5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro máximo de ø12.5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	6,38kg / 6,92kg
Dimensiones de la caja [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensiones del luminario [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Área lateral de la luminaria.	0,2m²

Datos técnicos

2 módulos LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Hoja de datos)
Potencia de la fuente de luz	35W
Potencia del luminario	35W
Flujo luminoso de la lámpara	3960lm
Flujo luminoso del luminario	3136lm
Eficiencia de la luminaria	89,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,9
Temperatura clasificada Ta	25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética E / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- en un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
Los términos de venta y otra información se pueden discutir con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	6.02A 32.63≡s
Calificación BUG	B2-U2-G1

Accesorios se vende por separado

7660XX0009	Reducción

Piezas de repuesto

06710000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
0919110111	Kit de servicio eléctrico.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Índices

Índice	Color	RAL
1158AL	ALUMINIO	9006
1158GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no