

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1158


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1158XX0309
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



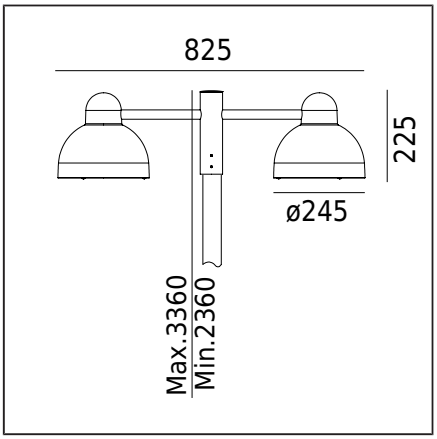

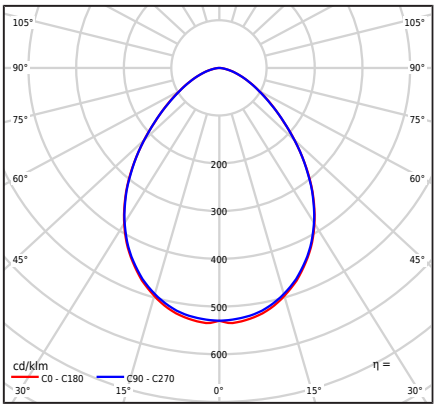

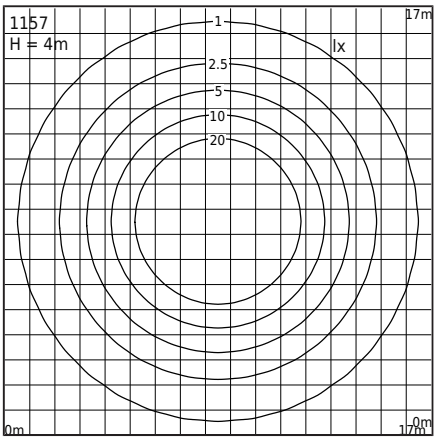

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo: symmetrinen, suuntautuu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Klassisesti muotoiltu valaisin, asennettuna valaistuspylvääseen, teleskooppinen ja säädettävän korkeuden 2360..3360mm. Valaistuspylväs on varustettu tarkastusluukuilla. Sopii hätäasennuksiin tasajännitteellä: DC 176 ÷ 280V.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø10,5 mm, ø207 mm halkaisijalla 120° välein. Paketin sisältö: art. 1157 - valaistuslaite Ø50mm, art. 1273 - valaistuspylväs. Mukana olevan asennusohjeen mukaisesti. Muut tarvikkeet on tilattava erikseen.
Pääte	Liitin: johdolle max 2x2,5mm², mahdollisuus valaisimen kytkemiseen silmukkaan max kaksi kaapelia 3x2,5mm². Pyöreäkaapeli enintään ø12,5mm halkaisijaltaan.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,38kg / 6,92kg
Laatikon mitat [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Valaisimen mitat [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Valaisimen sivualue	0,2m²

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	35W
Valaisimen wattimäärä	35W
Lampun valovirta	3960lm
Valaisimen valovirta	3136lm
Valaisimen tehokkuus	89,6lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,9
Ta Nimellislämpötila	25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa A G E / EPREL

Valinnaisesti valaisin on myös saatavana:
- eri valaisimen väreissä (RAL-väripaletin mukaan)
Myynti- ja muut tiedot voidaan keskustella
Norlysin myyntiosaston kanssa

Ryntäysvirta	6.02A 32.63≡s
BUG-arviointi	B2-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7660XX0009	Vähennys

Varaosat

06710000	Lampshade - huoltosarja
0919110111	Sähköinen huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
Asennuksen ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyys voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1158AL	ALUMIINI	9006
1158GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
Asennuksen ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyys voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.