

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1158


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1158XX0309
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.fr



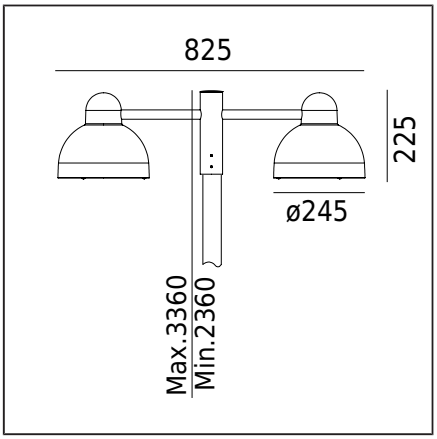

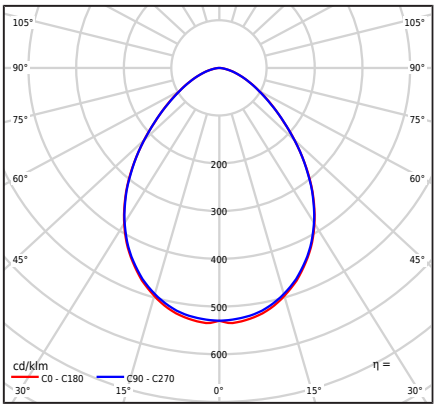

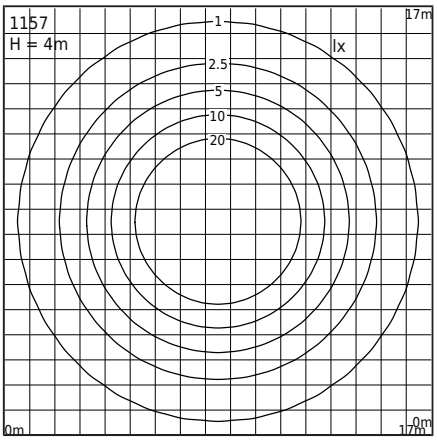

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Éclairage unilatéral: symétrique, dirigé vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design classique, monté sur un poteau d'éclairage, télescopique avec hauteur réglable de 2360..3360mm. Le poteau d'éclairage est équipé de portes d'inspection. Convient pour les installations d'urgence sur tension continue : DC 176 ÷ 280V.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil : 3 trous ø10,5 mm, sur un diamètre de ø207 mm tous les 120°. Composition du kit : art. 1157 - appareil d'éclairage monté Ø50mm, art. 1273 - poteau d'éclairage. Conformément aux instructions de montage jointes. Les autres accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Borne de connexion: pour un câble max 2x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max deux câbles 3x2,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	6,38kg / 6,92kg
Dimensions du carton [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensions du luminaire [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Côté du luminaire	0,2m²

Données techniques

2 modules LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	35W
Puissance racordée du luminaire	35W
Flux lumineux de la source lumineuse	3960lm
Flux lumineux du luminaire	3136lm
Efficacité lumineuse du luminaire	89,6lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Température de référence	25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- en une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
Les conditions de vente et d'autres informations peuvent être discutées avec le département commercial de Norlys

Courant d'appel	6.02A 32.63Ξs
Évaluation BUG	B2-U2-G1

Accessoires Vendu séparément

7660XX0009	Réduction

Pièces détachées

06710000	Abat-jour - kit de service
0919110111	Kit de service électrique.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1158AL	ALUMINIUM	9006
1158GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr