

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1158


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1158XX0309
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



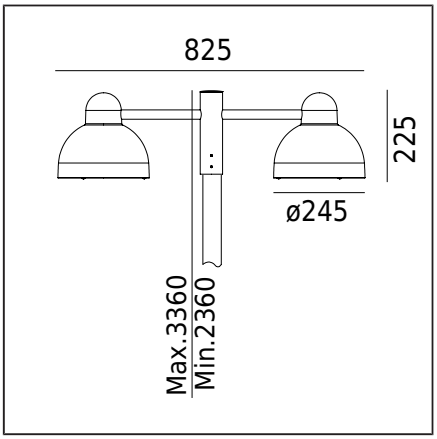

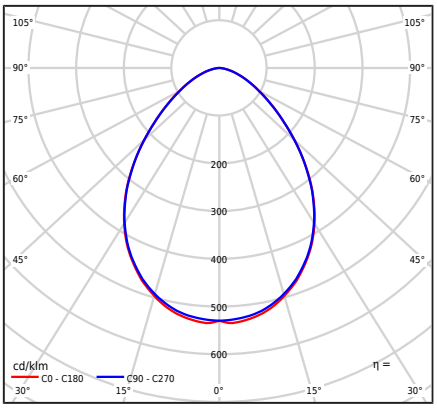

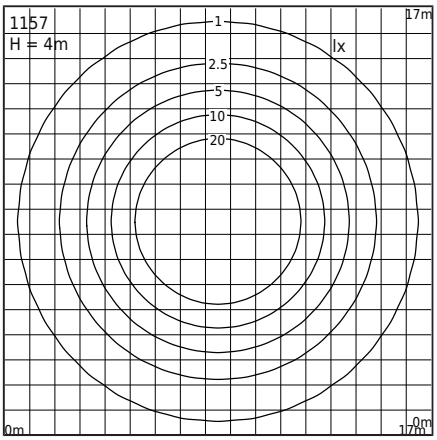

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρος φωτισμός: συμμετρικός, κατευθυνόμενος προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με κλασικό σχεδιασμό, τοποθετημένο σε στύλο φωτισμού, τηλεσκοπικό με ρυθμιζόμενο ύψος 2360..3360mm. Ο στύλος φωτισμού είναι εξοπλισμένος με πόρτες επιθεώρησης. Κατάλληλο για εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε τάση συνεχούς ρεύματος: DC 176 ÷ 280V.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση εξαρτήματος: 3 τρύπες ø10.5mm, σε διάμετρο ø207mm κάθε 120°. Σύνθεση σετ: αρ. 1157 - φωτιστικό εξάρτημα Ø50mm, αρ. 1273 - στύλος φωτισμού. Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες εγκατάστασης. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικός σύνδεσμος: για καλώδιο μέγιστο 2x2.5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο δύο καλώδια 3x2.5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό κάλυμμα με μέγιστη διάμετρο ø12.5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	6,38kg / 6,92kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,2m²

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	35W
Ισχύς φωτιστικού	35W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	3960lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	3136lm
Απόδοση του φωτιστικού	89,6lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας E / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- σε διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες μπορούν να συζητηθούν
με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Ρεύμα εισροής	6.02A 32.63μs
Βαθμολογία BUG	B2-U2-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

7660XX0009	Μείωση

Ανταλλακτικά

06710000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
0919110111	Ηλεκτρικό κιτ συντήρησης.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1158AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1158GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no