
KOSTER DOUBLE HEAD 1158


NORLYS


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Koster double head
1158XX0309
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.it



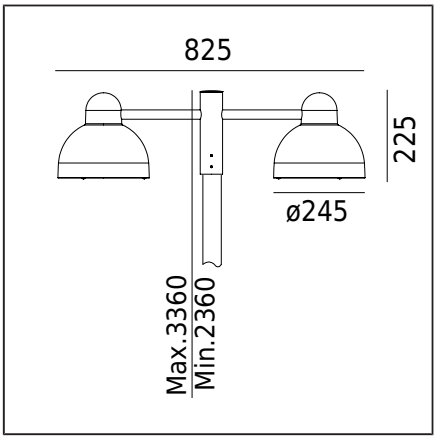

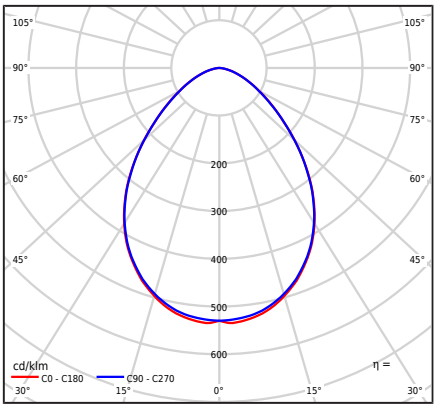

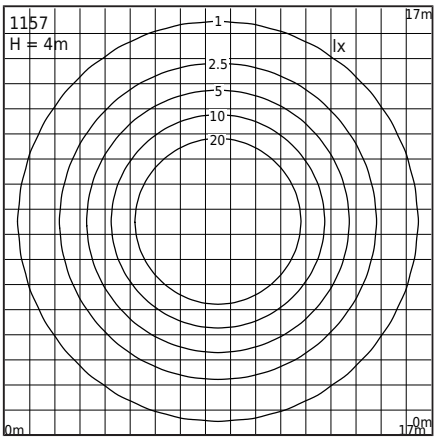

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monolaterale: simmetrica, diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio d'illuminazione dal design classico, montato su un palo di illuminazione, telescopico con altezza regolabile 2360..3360mm. Il palo di illuminazione è dotato di sportelli di ispezione. Adatto per installazioni di emergenza su tensione continua: DC 176 ÷ 280V.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio apparecchio: 3 fori ø10.5mm, su un diametro di ø207mm ogni 120°. Composizione set: art. 1157 - apparecchio di illuminazione montato Ø50mm, art. 1273 - palo di illuminazione. Secondo le istruzioni di installazione allegate. Altri accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Morsetto di connessione: per un cavo max 2x2.5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop con un massimo di due cavi 3x2.5mm². Cavo con guaina rotonda con diametro massimo di ø12.5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	6,38kg / 6,92kg
Dimensioni della scatola [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensioni del luminaire [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,2m²

Dati tecnici

2 moduli LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	35W
Potenza del lume.	35W
Flusso luminoso della lampada	3960lm
Flusso luminoso del luminare	3136lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	89,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Temperatura Ta nominale	25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E / EPREL

Corrente di spunto	6.02A 32.63Ξs
Valutazione BUG	B2-U2-G1

Accessori venduto separatamente

7660XX0009	Riduzione

Parti di ricambio

06710000	Paralume - kit di servizio
0919110111	Kit di servizio elettrico.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Indici

Indice	Colore	RAL
1158AL	ALLUMINIO	9006
1158GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it