


NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Koster double head
1158XX0309
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



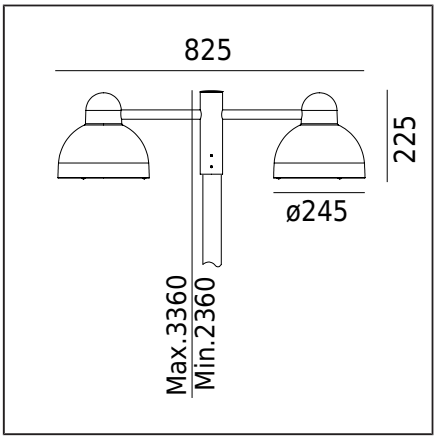

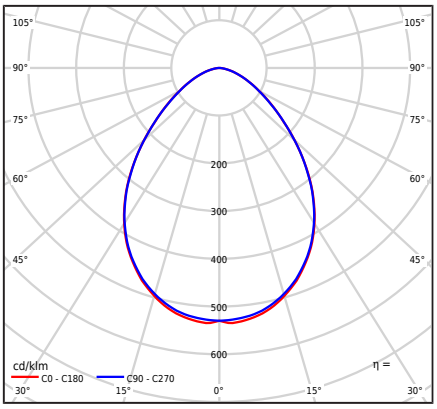

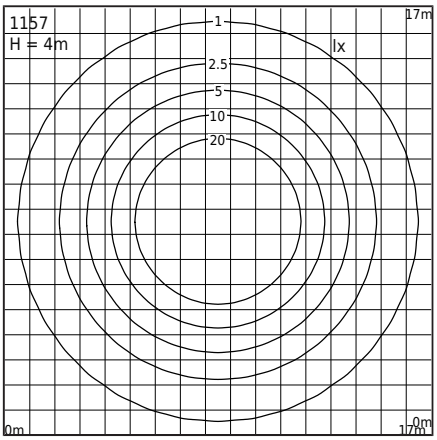

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys: symmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med klassisk design, montert på en belysningsstolpe, teleskopisk med justerbar høyde 2360..3360mm. Belysningsstolpen er utstyrt med inspeksjonsdører. Egnet for nødinstallasjoner på DC-spenning: DC 176 ÷ 280V.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø10,5mm, på en diameter på ø207mm hver 120°. Settsammensetning: art. 1157 - montert belysningsarmatur Ø50mm, art. 1273 - lyktestolpe. I henhold til vedlagte installasjonsinstruksjoner. Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Tilkoblingsklemme: for kabel maks 2x2,5 mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks to kabler 3x2,5 mm². Kabel i rund kappe med maks diameter på ø12,5 mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Forpakningsstørrelse [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Armaturmål [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Side area of luminaire	0,2m²

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Produktblad/FDV)
Effekt W	35W
Armatureffekt	35W
Modul lumen	3960lm
Lumen ut	3136lm
Armatur Lumen/Watt	89,6lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,9
Ta nominel:	25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- i en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)
Salgsbetingelser og annen informasjon kan diskuteres med Norlys salgsavdeling

Inrush current	6.02A 32.63≡s
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Tilbehør Selges separat

7660XX0009	Reduksjon

Reservedeler

06710000	Lampeskjerm - service sett
0919110111	Elektrisk servicepakke.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, gjør deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen.
Montering og servicearbeid skal utføres av en person med de nødvendige tillatelser og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter.
På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel.
Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, gjør deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen.
Montering og servicearbeid skal utføres av en person med de nødvendige tillatelser og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter.
På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel.
Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.