


KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Koster double head
1158XX0309
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



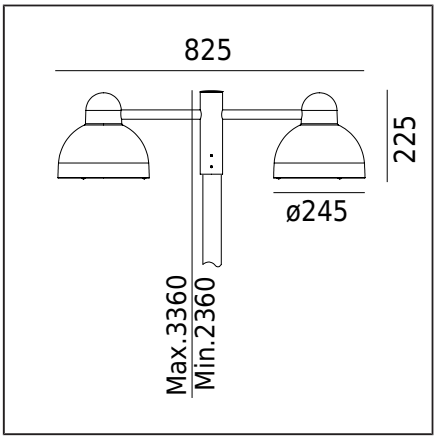

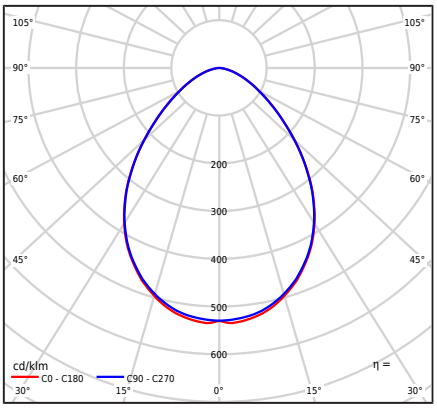

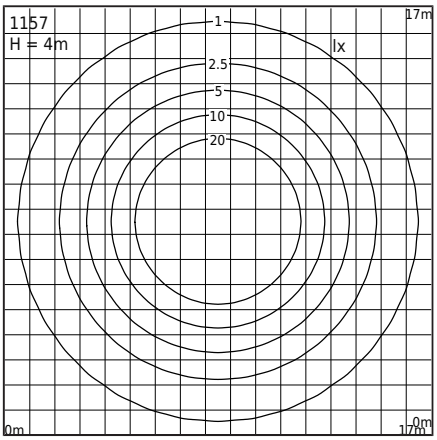

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido para baixo.
Características da luminária	Uma luminária de design clássico, montada em um poste de iluminação, telescópica com altura ajustável 2360..3360mm. O poste de iluminação está equipado com portas de inspeção. Adequada para instalações de emergência em tensão DC: DC 176 ÷ 280V.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem do suporte: 3 furos ø10.5mm, em um diâmetro de ø207mm a cada 120°. Composição do conjunto: art. 1157 - luminária montada Ø50mm, art. 1273 - poste de iluminação. De acordo com as instruções de instalação anexas. Outros acessórios devem ser pedidos separadamente.
Terminal	Terminal de conexão: para um cabo max 2x2.5mm², possibilidade de conectar a luminária em laço max dois cabos 3x2.5mm². Cabo com revestimento redondo com um diâmetro máximo de ø12.5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	6,38kg / 6,92kg
Dimensões da caixa [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensões da luminária [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Área lateral do luminaire	0,2m²

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	35W
Potência do luminário	35W
Fluxo luminoso da lâmpada	3960lm
Fluxo luminoso do luminária	3136lm
Eficiência do luminária	89,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF 0,9
Temperatura classificada Ta	25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL

Opcionalmente, o dispositivo está também disponível:
- em uma cor diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
Os termos de venda e outras informações podem ser discutidos com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	6.02A 32.63Ξs
Classificação BUG	B2-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

7660XX0009	Redução

Peças de reposição

06710000	Abajur - kit de serviço
0919110111	Kit de serviço elétrico.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Índices

Índice	Cor	RAL
1158AL	ALUMÍNIO	9006
1158GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no