


KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Koster double head
1158XX0309
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



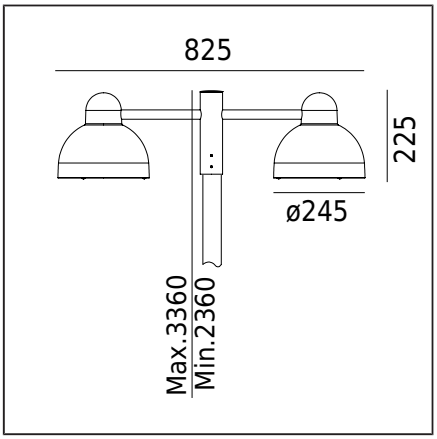

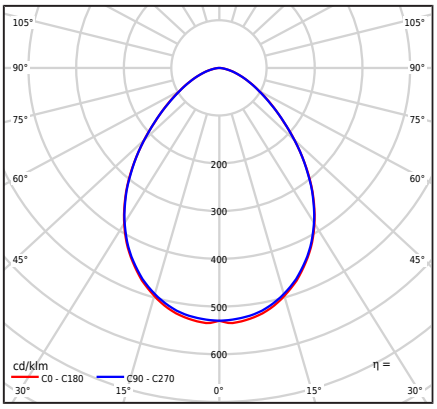

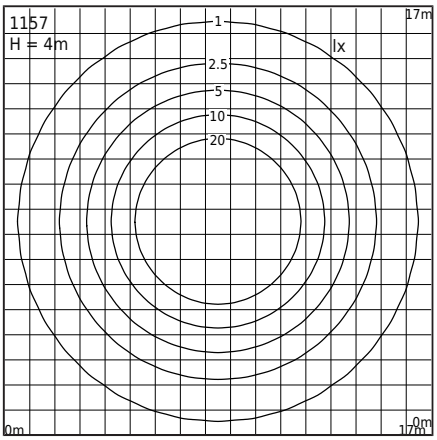

Тип светильника

Фотометрическое тело	Одностороннее освещение: симметричное, направленное вниз.
Характеристики светильника	Светильник с классическим дизайном, установленный на столбе освещения, телескопический с регулируемой высотой 2360..3360 мм. Осветительный столб оснащен ревизионными дверцами. Подходит для аварийных установок на постоянное напряжение: DC 176 ÷ 280V.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø10,5 мм, на диаметре ø207 мм каждые 120°. Состав набора: арт. 1157 - насадной светильник Ø50 мм, арт. 1273 - осветительный столб. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Прочие аксессуары заказываются отдельно.
терминал	Соединительный терминал: для кабеля макс. 2x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. два кабеля 3x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс. ø12,5мм.
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	6,38kg / 6,92kg
Размеры коробки [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Размеры светильника [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Боковая площадь светильника	0,2m²

Технические данные

2 светодиодных модуля	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	35W
Мощность светильника	35W
Лампа светового потока	3960lm
Световой световой поток	3136lm
Эффективность светильника	89,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Та Номинальная температура	25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. A-G E / EPREL

Опционально светильник также доступен:
- в другом цвете светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)
Условия продажи и другую информацию можно обсудить
с торговым отделом компании Norlys

Пусковой ток	6.02A 32.63µs
Оценка BUG	B2-U2-G1

аксессуары продано отдельно

7660XX0009	Сокращение

Запасные части

06710000	Абажур - сервисный комплект
0919110111	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы должны выполняться человеком с соответствующими разрешениями и квалификацией в соответствии с действующими нормами.
В связи с динамичным развитием осветительных технологий дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.

KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1158AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1158GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы должны выполняться человеком с соответствующими разрешениями и квалификацией в соответствии с действующими нормами.
В связи с динамичным развитием осветительных технологий дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.