


NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Koster double head
1158XX0309
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



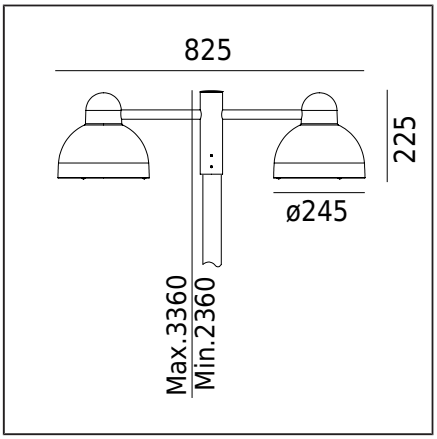

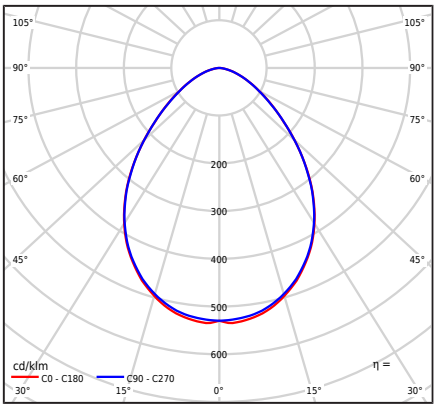

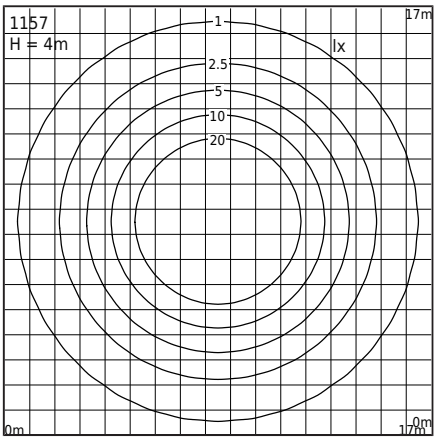

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo: symetrické, smerované dole.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s klasickým dizajnom, namontované na osvetľovacom stĺpe, teleskopické s nastaviteľnou výškou 2360..3360 mm. Osvetľovací stĺp je vybavený revíznymi dvierkami. Vhodné pre núdzové inštalácie na jednosmerné napätie: DC 176 ÷ 280V.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø10,5 mm na priemere ø207 mm každých 120°. Zloženie sady: art. 1157 - montované svietidlo Ø50 mm, art. 1273 - osvetľovací stĺp. Podľa priložených inštalačných pokynov. Ostatné príslušenstvo je potrebné objednať samostatne.
Terminál	Pripojovacia svorka: pre kábel max 2x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max dva káble 3x2,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Rozmery krabice [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Rozmery svietidla [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Bočná plocha svietidla	0,2m²

Technické údaje

2 LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	35W
Príkon svietidla	35W
Svetelný tok lampy	3960lm
Svetelný tok svietidla	3136lm
Účinnosť svietidla	89,6lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Nominálna teplota	25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti E / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- v inej farbe svietidla (podľa RAL farebnej palety)
Obchodné podmienky a ďalšie informácie je možné prediskutovať s obchodným oddelením Norlys

Nábehový prúd	6.02A 32.63Ξs
Hodnotenie BUG	B2-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7660XX0009	Redukcia

Náhradné diely

06710000	Tienidlo - servisná súprava
0919110111	Elektrický servisný kit.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Indexy

Register	Farba	RAL
1158GR	GRAFIT	7016
1158AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no