

# NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1158


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1158XX0309
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no

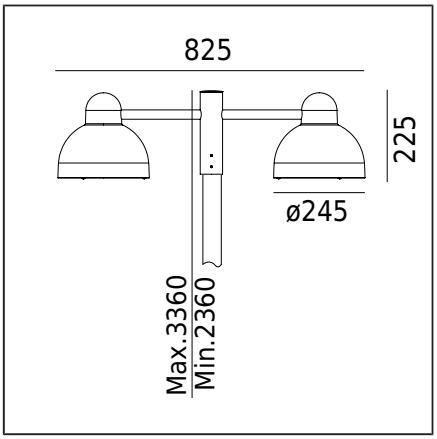

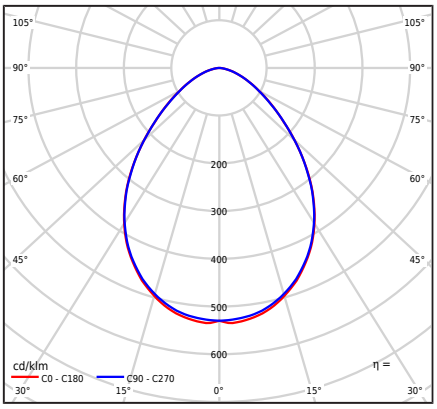


## Typ av armatur
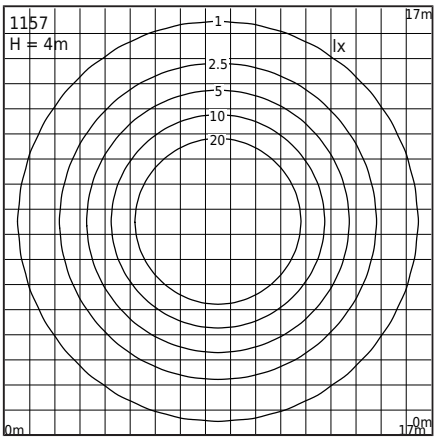
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Stolpe |
| Fotometrisk kropp | Ensidigt ljus: symmetriskt, riktat nedåt. |
| Armaturens egenskaper | En armatur med klassisk design, monterad på en belysningsstolpe, teleskopisk med justerbar höjd 2360..3360mm. Belysningsstolpen är utrustad med inspektionsdörrar. Lämpar sig för nödbelysningsinstallationer på likström: DC 176 ÷ 280V. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat |
| Monteringsmetod | Armaturmontering: 3 hål ø10,5mm, på en diameter av ø207mm varje 120°.<br>Settinnehåll:<br>art. 1157 - monterad belysningsarmatur Ø50mm,<br>art. 1273 - belysningsstolpe.<br>Enligt bifogade installationsanvisningar.<br>Övriga tillbehör måste beställas separat. |
| Terminal | Anslutningsplint: för kabel max 2x2,5mm²,<br>möjlighet att ansluta armaturen i slinga max två kablar 3x2,5mm².<br>Kabel i rund kåpa med max diameter på ø12,5mm. |
| Typ ljuskälla | LED modul AC<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Icke-dimbar armatur |
| Armaturvikt netto / brutto | 6,38kg / 6,92kg |
| Förpackning mått [cm] | 87cm x 29cm x 27cm |
| Armaturens mått [cm] | 82,5cm x 24,5cm x 22,5cm |
| Side area of luminaire | 0,2m² |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| 2 LED-moduler | Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Produktblad) |
| Led modul effekt | 35W |
| Armatur effekt | 35W |
| Lumen modul | 3960lm |
| Lumen ut | 3136lm |
| Armaturens effekt | 89,6lm/W |
| ULOR | 0% |
| Färgtemperatur | 3000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| LED-fotobiologiskt hot | RG0 or RG1 |
| Effektfaktor | PF 0,9 |
| Ta nominel: | 25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass E / EPREL

Eventuellt finns armaturen också tillgänglig:
- i en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och annan information kan diskuteras med Norlys säljavdelning

| | |
|---|---|
| Inrush current | 6.02A 32.63Ξs |
| BUG-bedömning | B2-U2-G1 |

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 7660XX0009 | Reducer |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| 06710000 | Lampskärm - servicepaket |
| 0919110111 | Elektriskt servicekit. |

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files — Photometric IES files

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering, bekanta dig med instruktionerna som medföljer armaturen.
Montering och underhållsarbete ska utföras av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter.
På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik ges ytterligare information på kundens begäran.
Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.