

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1158


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1158XX0309
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no



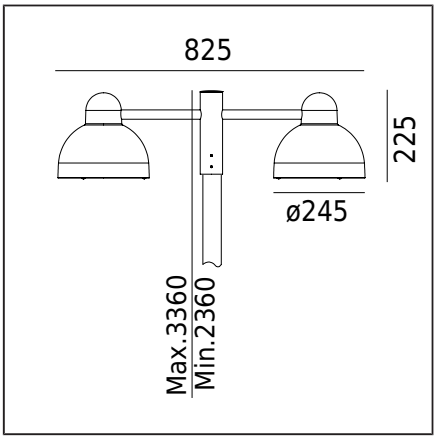

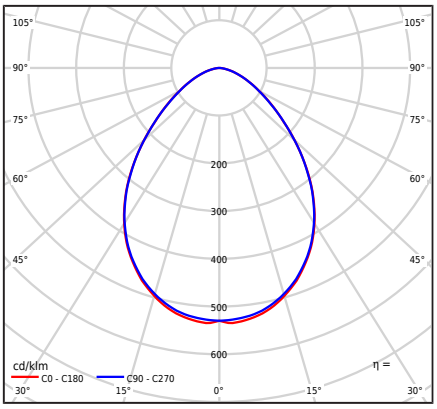

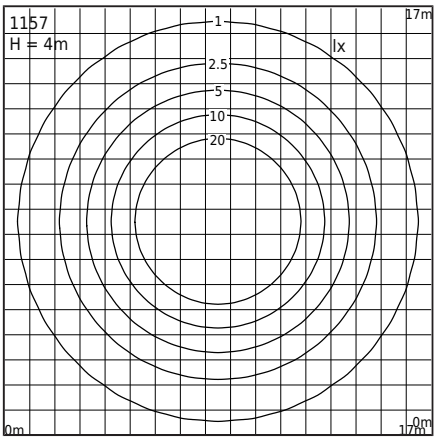

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Одностороннє світло: симетричне, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник класичного дизайну, встановлений на освітлювальному стовпі, телескопічний з регульованою висотою 2360..3360 мм. Освітлювальний стовп обладнаний оглядовими дверцятами. Підходить для аварійних установок на постійній напрузі: DC 176 ÷ 280V.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø10,5 мм на діаметрі ø207 мм через кожні 120°. Склад набору: арт. 1157 - встановлений світильник Ø50 мм, арт. 1273 - освітлювальний стовп. Згідно з доданими інструкціями з монтажу. Інші аксесуари повинні бути замовлені окремо.
Термінал	Клема для підключення: для кабелю максимального перерізу 2x2.5мм², можливість з'єднання світильника в петлю максимально двома кабелями 3x2.5мм². Кабель у круглому шарі з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	6,38kg / 6,92kg
Розміри коробки [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Розміри світильника [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Бічна поверхня світильника	0,2m²

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	35W
Потужність світильника	35W
Світловий потік лампи	3960lm
Світловий потік світильника	3136lm
Ефективність світильника	89,6lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,9
Температура Ta рейтингу	25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності E / EPREL

Світильник за бажанням може бути доступний:
- в іншому кольорі світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
Умови продажу та іншу інформацію можна обговорити
з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	6.02A 32.63µs
Рейтинг BUG	B2-U2-G1

Аксесуари продається окремо

7660XX0009	Зменшення

Запасні частини

06710000	Абажур - сервісний комплект
0919110111	Електричний сервісний комплект.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1158AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1158GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no