

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1159


IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1159XX0009
06.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



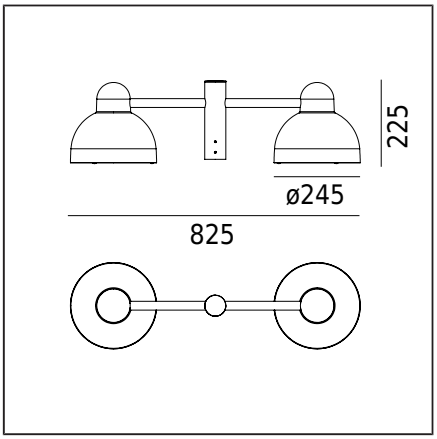

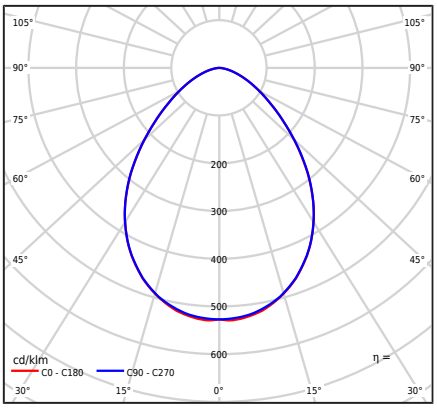

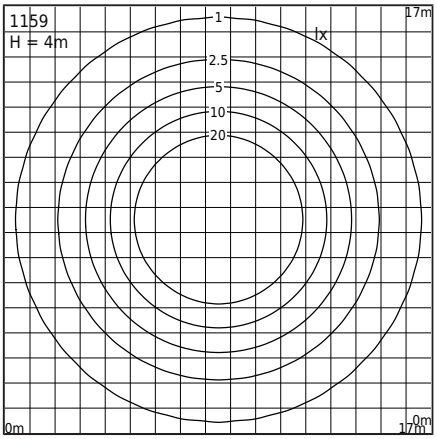

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ensidet lys: symmetrisk, rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Topmonteret armatur, designet til at blive monteret på en lysmast med et Ø50mm monteringsskaft

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: armatur tilpasset til en ø50mm stang, dybde 80mm
Terminal	H05VV-F 2G1 kabel, 3,7 m lang, til tilslutning inde i lysstolpen (i en korrekt udvalgt elektrisk installationsboks)
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Boksdimensioner [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Luminaiemål [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Sideareal af armatur	0,2m²

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	35W
Armatur wattforbrug	35W
Lampe lysstrøm	4100lm
Luminaires lysstrøm	3250lm
Effektivitet af armaturet	92,9lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF 0,9
Ta Nominel temperatur	25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Eventuelt er armaturet også tilgængeligt:
- I en anden farve af armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)
Salgsbetingelser og andre oplysninger efter kontakt med Norlys' salgsafdeling

Startstrøm	6.02A 32.63Ξs
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Tilbehør sælges separat

1270XX0010	Teleskopstang
1273XX0009	Teleskopstang
3011XX0010	Teleskopstang
7660XX0009	Reduktion

Reservedele

06710000	Lampeskærm - servicekit
0950060101	Elektrisk servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer

Manuale

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen skal du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

KOSTER DOUBLE HEAD 1159

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1159AL	ALUMINIUM	9006
1159GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før monteringen skal du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet