

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1159


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1159XX0009
06.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



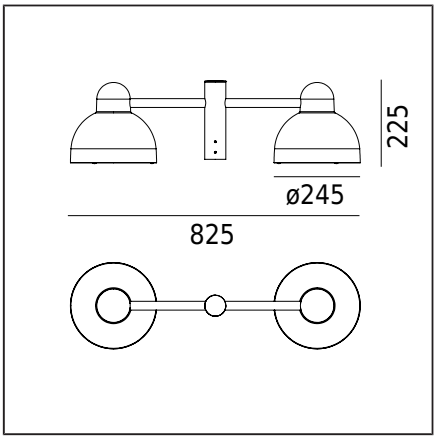

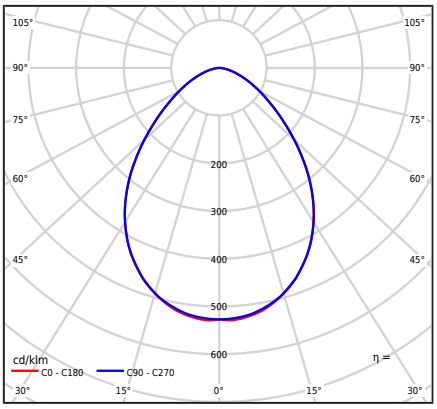

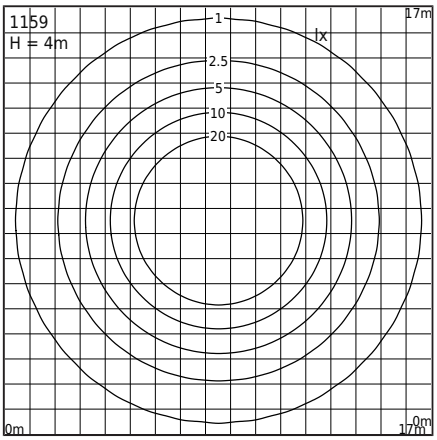

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolsus valgus: sümmeetriline, suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Pealismonteeritud valgusti, mis on mõeldud paigaldamiseks valguspostile Ø50mm paigaldusvõlliga

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: valgusti on kohandatud ø50mm poste jaoks, sügavus 80mm
Terminal	H05VV-F 2G1 kaabel, 3,7 m pikk, ühendamiseks valgustusposti sees (korrektselt valitud elektripaigalduskastis)
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	6,38kg / 6,92kg
Kasti mõõtmed [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Valgusti mõõtmed [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Valgusti külgala	0,2m^2

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	35W
Valgusti võimsus	35W
Lambi valgusvoog	4100lm
Valgusti valgusvoog	3250lm
Valgusti tõhusus	92,9lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,9
Ta hinnatud temperatuur	25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Valgusti erineva värvitooniga (vastavalt RAL värvikaardile)
Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys Müügiosakonnaga kontakteerumist

Sissevoolu vool	6.02A 32.63Ξs
BUG hindamine	B2-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

1270XX0010	Teleskoopiline post
1273XX0009	Teleskoopiline post
3011XX0010	Teleskoopiline post
7660XX0009	Reduktsioon

Varuosad

06710000	Lambivari - hoolduskomplekt
0950060101	Elektriline hoolduskomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1159AL	ALUMIINIUM	9006
1159GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustööd teostab vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik, järgides kohaldatavaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.