
KOSTER DOUBLE HEAD 1159


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1159XX0009
06.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



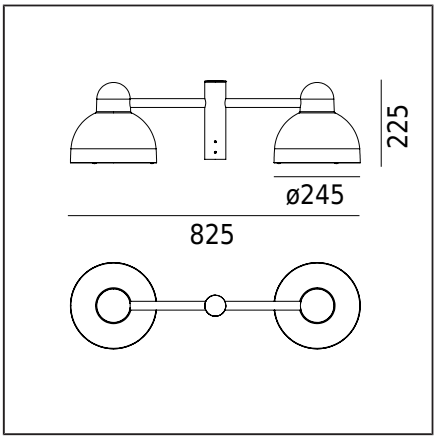

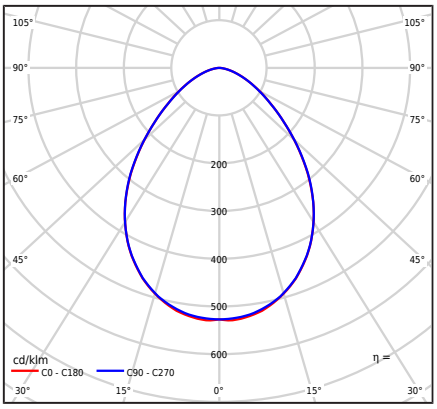

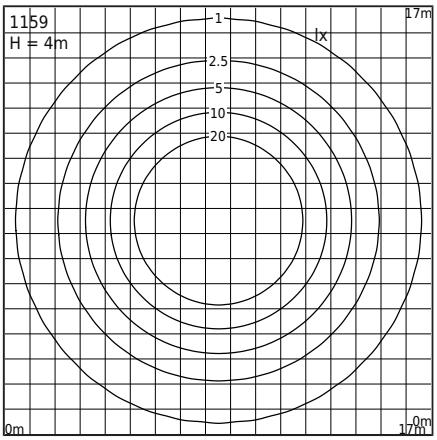

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo: symmetrinen, suuntautuu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Yläasennettava valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø50mm asennusvarsi

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen asennus: valaisin soveltuu ø50mm pylvääseen, syvyys 80mm
Pääte	H05VV-F 2G1 -kaapeli, 3,7m pitkä, valaistuspylvään sisäiseen liitäntään (asianmukaisesti valitussa sähkökotelo)
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,38kg / 6,92kg
Laatikon mitat [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Valaisimen mitat [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Valaisimen sivualue	0,2m^2

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	35W
Valaisimen wattimäärä	35W
Lampun valovirta	4100lm
Valaisimen valovirta	3250lm
Valaisimen tehokkuus	92,9lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,9
Ta Nimellislämpötila	25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on myös saatavana:
- Eri värisenä (RAL-värikartan mukaan)
Myyntiehdot ja muut tiedot Norlysin myyntiosaston kanssa yhteydenoton jälkeen

Ryntäysvirta	6.02A 32.63≡s
BUG-arviointi	B2-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1270XX0010	Teleskooppinen pylväs
1273XX0009	Teleskooppinen pylväs
3011XX0010	Teleskooppinen pylväs
7660XX0009	Vähennys

Varaosat

06710000	Lampshade - huoltosarja
0950060101	Sähköinen huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensointi, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

KOSTER DOUBLE HEAD 1159



Koster double head
1159XX0009
06.11.2026 v.09.16
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1159AL	ALUMIINI	9006
1159GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet, sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensointi, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun