
KOSTER DOUBLE HEAD 1159


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1159XX0009
06.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



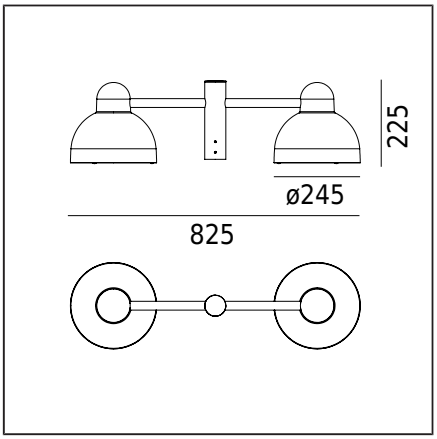

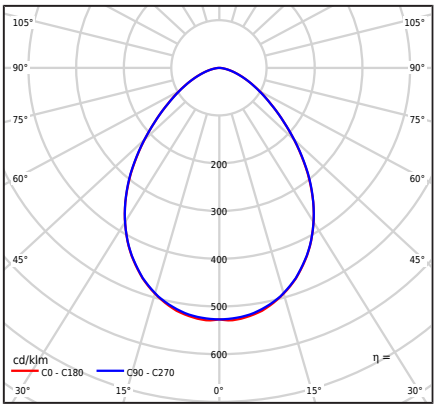

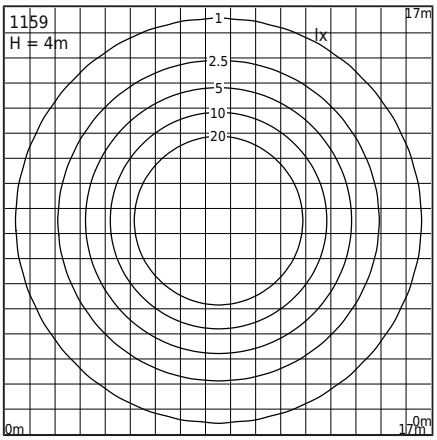

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Egyoldalú fény: szimmetrikus, lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Felülre szerelt lámpatest, amelyet Ø50mm-es rögzítő tengellyel rendelkező világítási oszlopra terveztek szerelni

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: lámpatest alkalmas egy ø50mm-es oszlopra, 80mm mély
Terminál	H05VV-F 2G1 kábel, 3,7 m hosszú, kapcsolódik a világítóoszlop belsejében (a megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozban)
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,38kg / 6,92kg
Doboz méretei [cm]	87cm x 29cm x 27cm
A lámpatest méretei [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,2m²

Műszaki adatok

2 LED modulok	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	35W
Lámpatest teljesítmény	35W
Lámpa fényáram	4100lm
Világító fényáram	3250lm
A lámpatest hatékonysága	92,9lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következő elérhető:
- Eltérő színű lámpatest esetén (a RAL színpaletta szerint)
Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	6.02A 32.63Ξs
BUG értékelés	B2-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

1270XX0010	Teleszkópos oszlop
1273XX0009	Teleszkópos oszlop
3011XX0010	Teleszkópos oszlop
7660XX0009	Csökkenés

Alkatrészek

06710000	Lámpabúra - szervizkészlet
0950060101	Elektromos szervizkészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét

KOSTER DOUBLE HEAD 1159



Koster double head
1159XX0009
06.11.2026 v.09.16
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
1159AL	ALUMÍNIUM	9006
1159GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét