

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1159


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1159XX0009
06.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



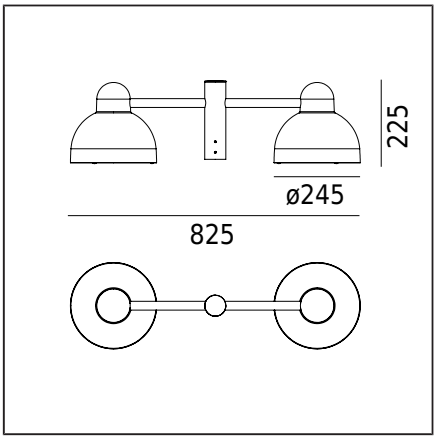

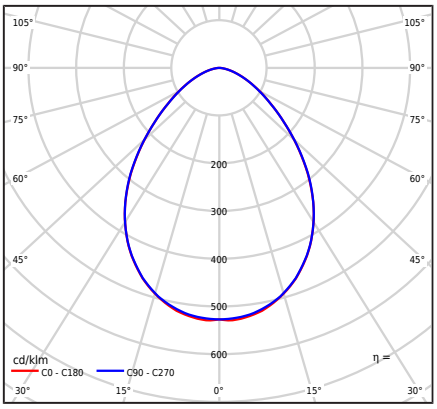

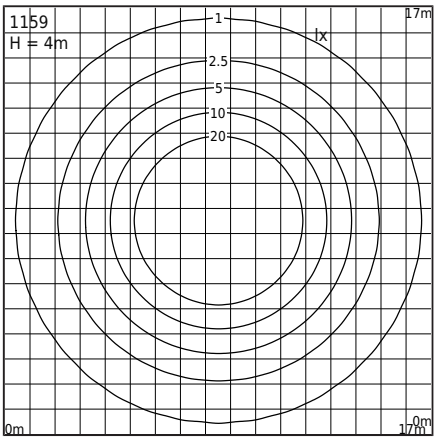

Тип светильника

Фотометрическое тело	Одностороннее освещение: симметричное, направленное вниз.
Характеристики светильника	Верхнее светильник, предназначенное для установки на осветительной мачте с монтажным валом Ø50мм.

Основная информация

Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	6,38kg / 6,92kg
Размеры коробки [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Размеры светильника [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Боковая площадь светильника	0,2m^2

Технические данные

2 светодиодных модуля	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	35W
Мощность светильника	35W
Лампа светового потока	4100lm
Световой световой поток	3250lm
Эффективность светильника	92,9lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Ta Номинальная температура	25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	6.02A 32.63µs
Оценка BUG	B2-U2-G1

аксессуары продано отдельно

1270XX0010	Телескопическая штанга
1273XX0009	Телескопическая штанга
3011XX0010	Телескопическая штанга
7660XX0009	Сокращение

Запасные части

06710000	Абажур - сервисный комплект
0950060101	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1159AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1159GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE