
KOSTER DOUBLE HEAD 1159


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1159XX0009
06.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



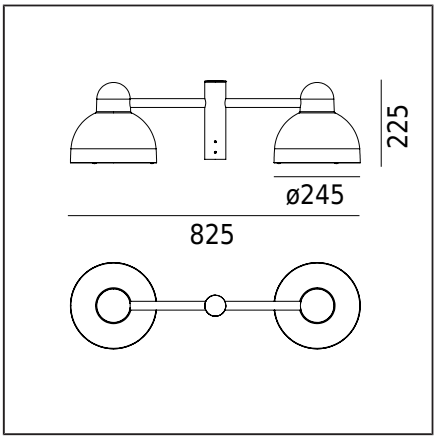

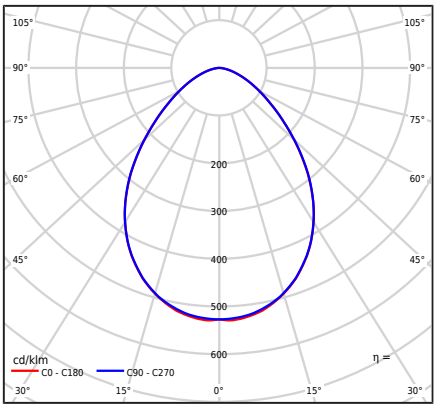

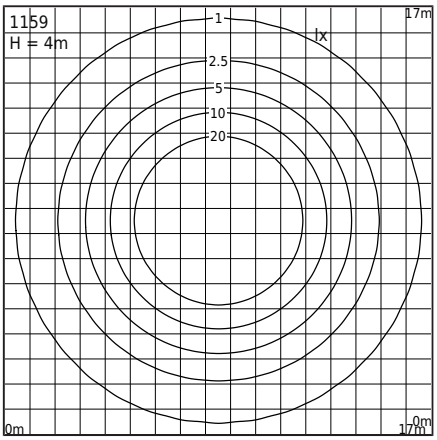

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo: symetrické, smerované dole.
Charakteristiky svietidla	Vrchné svietidlo, navrhnuté na montáž na osvetľovací stĺp s upevňovacím hriadeľom Ø50mm

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo prispôsobené na stĺp s priemerom ø50 mm, hĺbka 80 mm
Terminál	Kábel H05VV-F 2G1, dĺžka 3.7m, na pripojenie vo vnútri osvetľovacieho stĺpa (v správne vybranej elektroinštalačnej krabici).
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Rozmery krabice [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Rozmery svietidla [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Bočná plocha svietidla	0,2m^2

Technické údaje

2 LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	35W
Príkon svietidla	35W
Svetelný tok lampy	4100lm
Svetelný tok svietidla	3250lm
Účinnosť svietidla	92,9lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Nominálna teplota	25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	6.02A 32.63≡s
Hodnotenie BUG	B2-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1270XX0010	Teleskopický stĺp
1273XX0009	Teleskopický stĺp
3011XX0010	Teleskopický stĺp
7660XX0009	Redukcia

Náhradné diely

06710000	Tienidlo - servisná súprava
0950060101	Elektrický servisný kit.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory — Fotometrické IES súbory

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

KOSTER DOUBLE HEAD 1159



Koster double head
1159XX0009
06.11.2026 v.09.16
www.norlys.no

Indexy

Register	Farba	RAL
1159GR	GRAFIT	7016
1159AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.