

KOSTER DOUBLE HEAD 1159


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1159XX0009
06.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



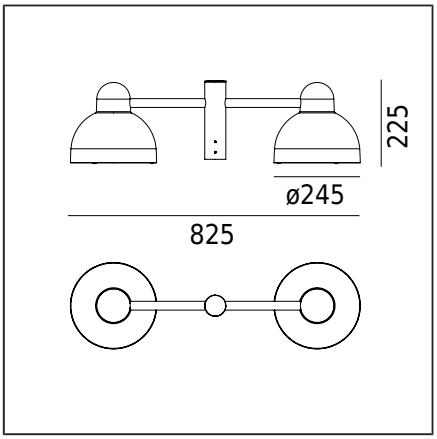

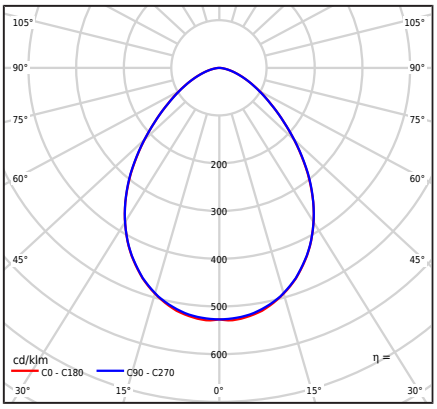

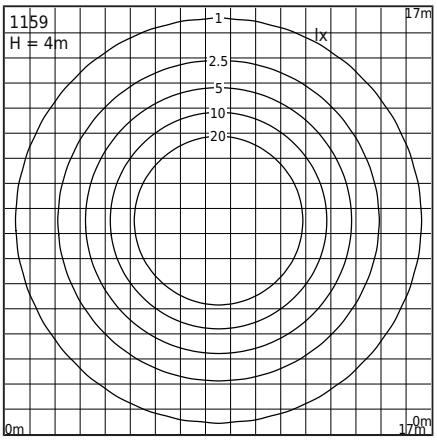

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ensidigt ljus: symmetriskt, riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Topmonterad armatur, utformad för att monteras på en belysningsstolpe med ett Ø50 mm monteringsskaft.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armatur anpassad för en ø50mm stolpe, djup 80mm.
Terminal	H05VV-F 2G1 kabel, 3,7 m lång, för anslutning inuti belysningsstolpen (i en korrekt valda elinstallationslåda).
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Förpackning mått [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Armaturens mått [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Side area of luminaire	0,2m²

Teknisk data

2 LED-moduler	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Produktblad)
Led modul effekt	35W
Armatur effekt	35W
Lumen modul	4100lm
Lumen ut	3250lm
Armaturens effekt	92,9lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,9
Ta nominel:	25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och annan information efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	6.02A 32.63≡s
BUG-bedömning	B2-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

1270XX0010	Teleskopstång
1273XX0009	Teleskopstång
3011XX0010	Teleskopstång
7660XX0009	Reducer

Reservdelar

06710000	Lampskärm - servicepaket
0950060101	Elektriskt servicekit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.