


# KOSTER DOUBLE HEAD 1159

Koster double head
1159XX0009
06.11.2026 v.09.16
www.norlys.no

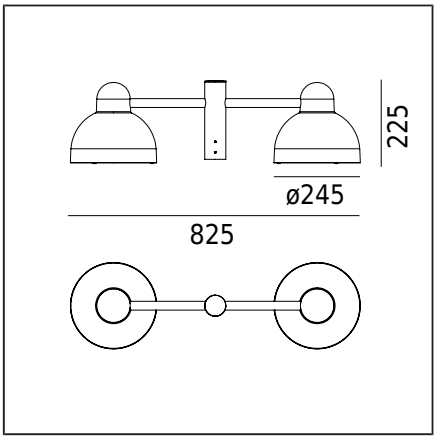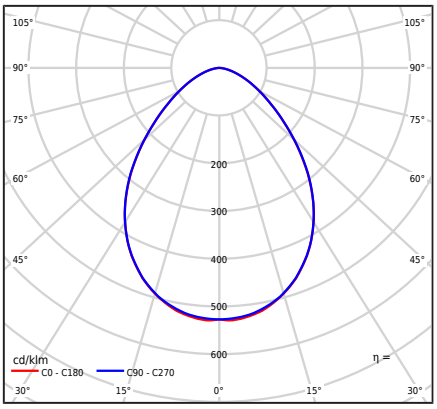

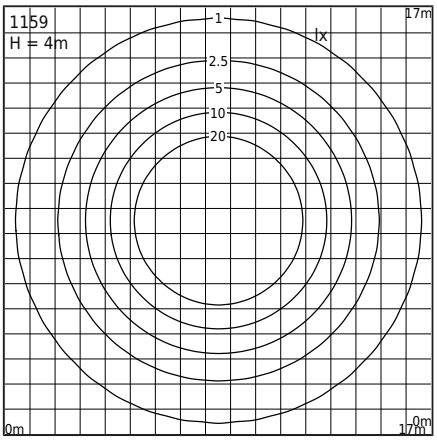


## Тип світильника

| | |
|---|---|
| Тип світильника | Ліхтар |
| Фотометричне тіло | Одностороннє світло: симетричне, спрямоване вниз. |
| Характеристики світильника | Світильник верхнього монтажу, призначений для встановлення на освітлювальну опору з монтажним валом Ø50mm. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. |
| Метод монтажу | Монтаж світильника: світильник адаптований до стовпа ø50мм, глибина 80мм |
| Термінал | Кабель H05VV-F 2G1, довжиною 3,7 м, для підключення всередині освітлювальної опори (у правильно підібраному електромонтажному боксі) |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. |
| Керування освітленням | Несумісний з димуванням |
| Вага світильника нетто / брутто | 6,38kg / 6,92kg |
| Розміри коробки [cm] | 87cm x 29cm x 27cm |
| Розміри світильника [cm] | 82,5cm x 24,5cm x 22,5cm |
| Бічна поверхня світильника | 0,2m² |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| 2 Світлодіодні модулі | Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Таблиця даних) |
| Потужність джерела світла | 35W |
| Потужність світильника | 35W |
| Світловий потік лампи | 4100lm |
| Світловий потік світильника | 3250lm |
| Ефективність світильника | 92,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Колірна температура | 4000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Фотобіологічна загроза світлодіодів | RG0 або RG1 |
| Світильник Power Factor | PF 0,9 |
| Температура Ta рейтингу | 25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

Люмінар також доступний за бажанням:
- Для іншого кольору люмінара (згідно з палітрою кольорів RAL)
Умови продажу та іншу інформацію ви можете отримати після контакту з Відділом продажів Norlys

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 6.02A 32.63µs |
| Рейтинг BUG | B2-U2-G1 |

## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 1270XX0010 | Телескопічний стовп |
| 1273XX0009 | Телескопічний стовп |
| 3011XX0010 | Телескопічний стовп |
| 7660XX0009 | Зменшення |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| 06710000 | Абажур - сервісний комплект |
| 0950060101 | Електричний сервісний комплект. |

## Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед збиранням прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтаж та технічне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

# KOSTER DOUBLE HEAD 1159



## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 1159AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 1159GR | ГРАФІТ | 7016 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед збиранням прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтаж та технічне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника