

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1165


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster double head
1165XX0009
06.11.2026 v.09.23
www.norlys.fr



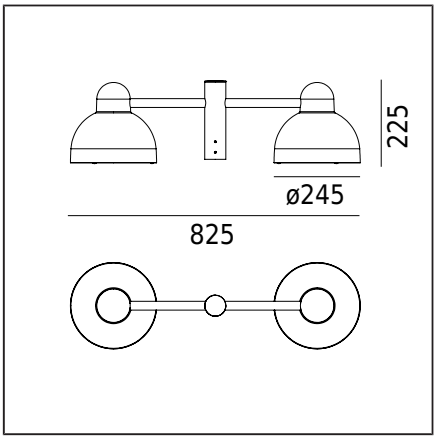

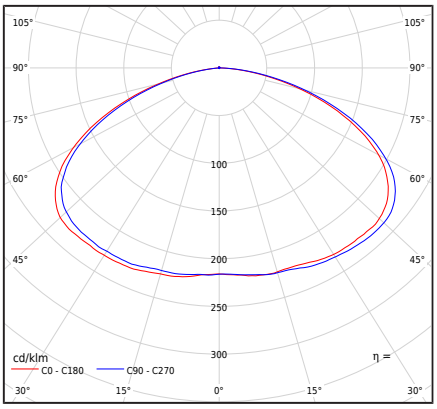

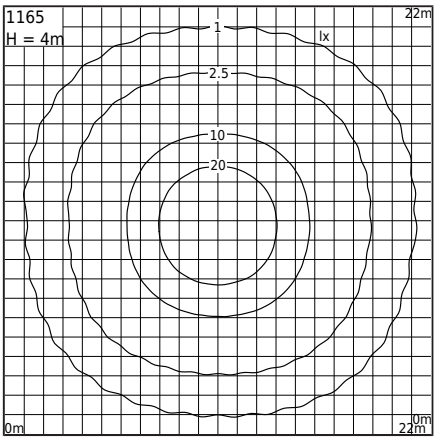

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Luminaire monté en haut, conçu pour être monté sur un poteau d'éclairage avec un arbre de montage de Ø50mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Montage du luminaire : luminaire adapté à un poteau de ø50mm, profondeur 80mm.
Connecteur	Câble H05VV-F 2G1, 3,7 m de long, pour la connexion à l'intérieur du poteau d'éclairage (dans une boîte d'installation électrique correctement sélectionnée).
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	6,38kg / 6,92kg
Dimensions du carton [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensions du luminaire [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Côté du luminaire	0,2m²

Données techniques

4 modules LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	32W
Puissance racordée du luminaire	34W
Flux lumineux de la source lumineuse	5200lm
Flux lumineux du luminaire	3422lm
Efficacité lumineuse du luminaire	100,6lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Température de référence	25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- Pour une couleur LED 2200K/2700K.
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations après contact avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	10A 50≡sec
Évaluation BUG	B1-U1-G1

Accessoires Vendu séparément

1270XX0010	Poteau télescopique
1273XX0009	Poteau télescopique
3011XX0010	Poteau télescopique
7660XX0009	Réduction

Pièces détachées

06710000	Abat-jour - kit de service
0918140001	Kit de service électrique

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

tage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

KOSTER DOUBLE HEAD 1165

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1165AL	ALUMINIUM	9006
1165GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant le montage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.