


NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1165

Koster double head
1165XX0009
06.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



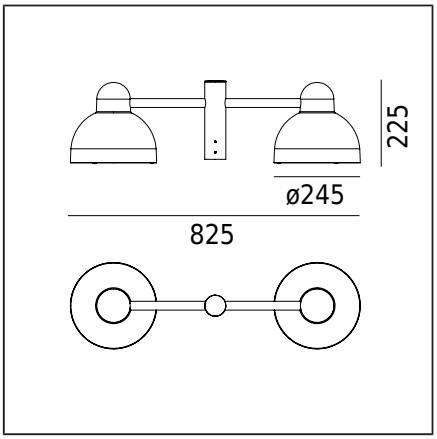

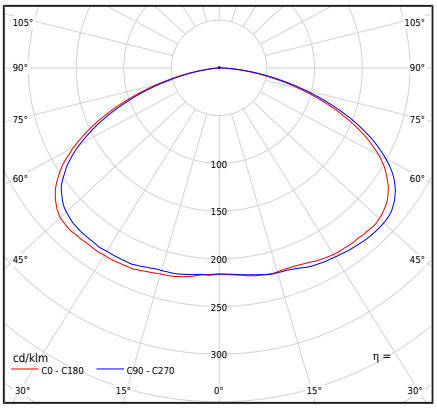

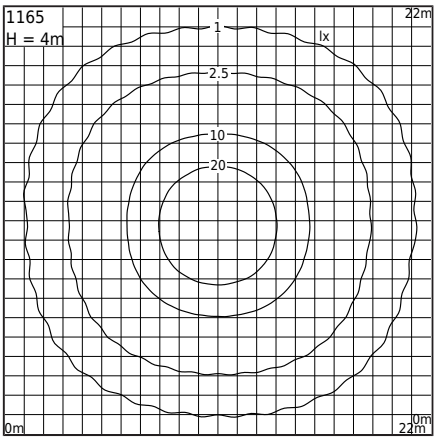

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Felülre szerelt lámpatest, amelyet Ø50mm-es rögzítő tengellyel rendelkező világítási oszlopra terveztek szerelni

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: lámpatest alkalmas egy ø50mm-es oszlopra, 80mm mély
Terminál	H05VV-F 2G1 kábel, 3,7 m hosszú, kapcsolódik a világítóoszlop belsejében (a megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozban)
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,38kg / 6,92kg
Doboz méretei [cm]	87cm x 29cm x 27cm
A lámpatest méretei [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,2m²

Műszaki adatok

4db LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	32W
Lámpatest teljesítmény	34W
Lámpa fényáram	5200lm
Világító fényáram	3422lm
A lámpatest hatékonysága	100,6lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D / EPREL

A lámpatest opcionálisan elérhető:
- 2200K/2700K LED színnel
- Különböző fényáram értékhez
- A lámpatest különböző színéhez (RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	10A 50Ξsec
BUG értékelés	B1-U1-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

1270XX0010	Teleszkópos oszlop
1273XX0009	Teleszkópos oszlop
3011XX0010	Teleszkópos oszlop
7660XX0009	Csökkenés

Alkatrészek

06710000	Lámpabúra - szervizkészlet
0918140001	Elektromos szervizkészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok — Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét

KOSTER DOUBLE HEAD 1165



Koster double head
1165XX0009
06.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
1165AL	ALUMÍNIUM	9006
1165GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét