
KOSTER DOUBLE HEAD 1165


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster double head
1165XX0009
06.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



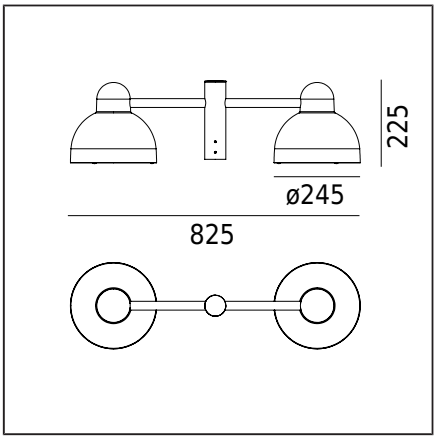

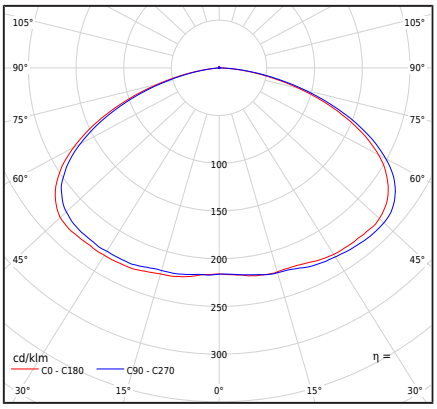

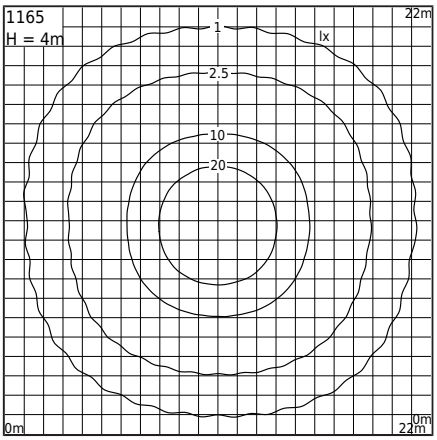

Тип светильника

Характеристики светильника	Верхнее светильник, предназначенное для установки на осветительной мачте с монтажным валом Ø50мм.

Основная информация

Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	6,38kg / 6,92kg
Размеры коробки [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Размеры светильника [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Боковая площадь светильника	0,2m^2

Технические данные

Водитель	да
Мощность источника света	32W
Мощность светильника	34W
Лампа светового потока	5200lm
Световой световой поток	3422lm
Эффективность светильника	100,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Ta Номинальная температура	25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	10A 50µsec
Оценка BUG	B1-U1-G1

аксессуары продано отдельно

1270XX0010	Телескопическая штанга
1273XX0009	Телескопическая штанга
3011XX0010	Телескопическая штанга
7660XX0009	Сокращение

Запасные части

06710000	Абажур - сервисный комплект
0918140001	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1165AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1165GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE