

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1165


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster double head
1165XX0009
06.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



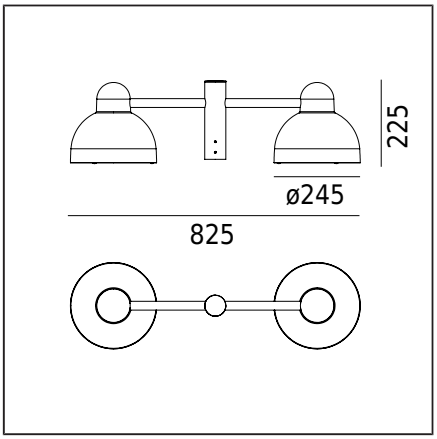

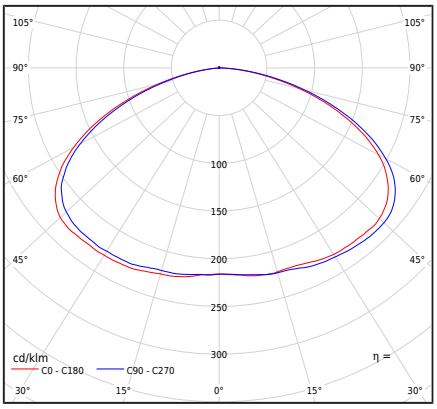

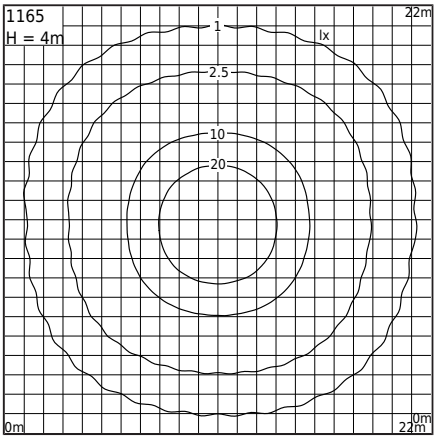

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник верхнього монтажу, призначений для встановлення на освітлювальну опору з монтажним валом Ø50mm.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований до стовпа ø50мм, глибина 80мм
Термінал	Кабель H05VV-F 2G1, довжиною 3,7 м, для підключення всередині освітлювальної опори (у правильно підібраному електромонтажному боксі)
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Знімне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	6,38kg / 6,92kg
Розміри коробки [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Розміри світильника [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Бічна поверхня світильника	0,2m^2

Технічні дані

4 LED-модулі	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	32W
Потужність світильника	34W
Світловий потік лампи	5200lm
Світловий потік світильника	3422lm
Ефективність світильника	100,6lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,9
Температура Ta рейтингу	25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- Для світлодіодного кольору 2200K/2700K
- Для іншого значення світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажу Norlys

Пусковий струм	10A 50µsec
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Аксесуари продається окремо

1270XX0010	Телескопічний стовп
1273XX0009	Телескопічний стовп
3011XX0010	Телескопічний стовп
7660XX0009	Зменшення

Запасні частини

06710000	Абажур - сервісний комплект
0918140001	Електричний сервісний комплект.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед збиранням прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтаж та технічне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

KOSTER DOUBLE HEAD 1165

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1165AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1165GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед збиранням прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтаж та технічне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Конденсація, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника