
KOSTER DOUBLE HEAD 1167


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster double head
1167XX0009
06.11.2026 v.09.25
www.norlys.no



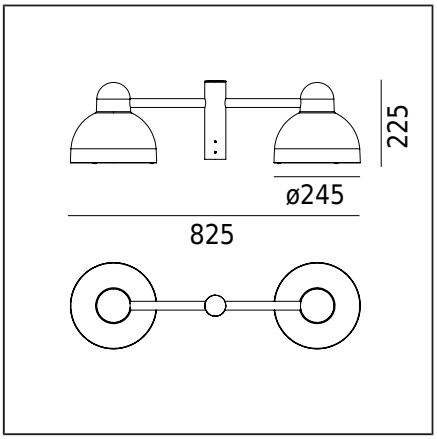

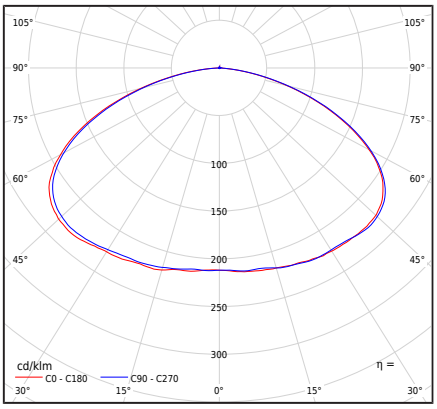

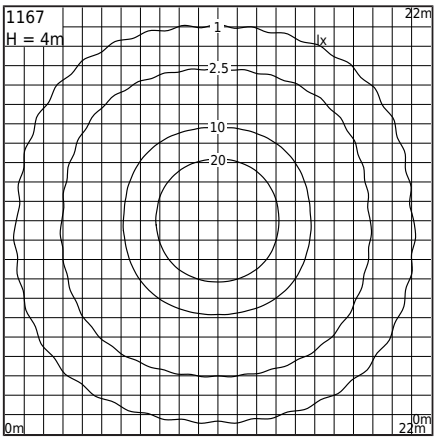

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Üles kinnitatav valgusti, mis on mõeldud paigaldamiseks valgustipostile Ø60mm kinnitusvardaga

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti kohandatud ø60mm mastile, sügavus 80mm
Terminal	H05VV-F 2G1 kaabel, 3,7 m pikk, ühendamiseks masti sees valgustus (korralikult valitud elektripaigalduskastis)
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	6,38kg / 6,92kg
Kasti mõõtmed [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Valgusti mõõtmed [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Valgusti külgala	0,2m^2

Tehnilised andmed

Juht	Jah
Valgusallika võimsus	32W
Valgusti võimsus	34W
Lambi valgusvoog	5480lm
Valgusti valgusvoog	3624lm
Valgusti tõhusus	106,6lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0.9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED värvusele 2200K/2700K
- Teistsuguse valgusvoo väärtusele
- Teistsuguse valgusti värvile (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügi tingimused ja muu teave pärast Norlysi müügiosakonnaga kontakteerumist

Sissevoolu vool	10A 50≡sec
BUG hindamine	B2-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

1270XX0010	Teleskoopiline post
1273XX0009	Teleskoopiline post
3011XX0010	Teleskoopiline post
7660XX0009	Reduktsioon

Varuosad

06710000	Lambivari - hoolduskomplekt
0918340001	Elektriline hoolduskomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustööd teostab vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik, järgides kohaldatavaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

KOSTER DOUBLE HEAD 1167

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1167AL	ALUMIINIUM	9006
1167GR	GRAFIIT	7016
1167BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne kokkupanekut lugege valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustööd teostab vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik, järgides kohaldatavaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.