

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1167


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster double head
1167XX0009
06.11.2026 v.09.25
www.norlys.it



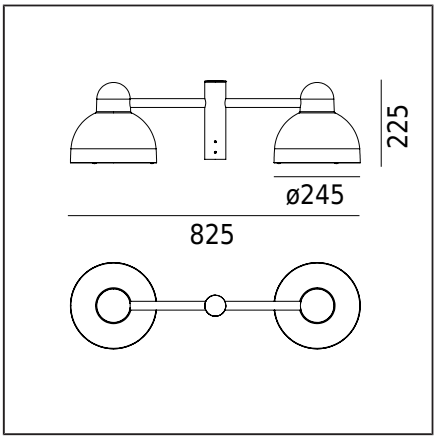

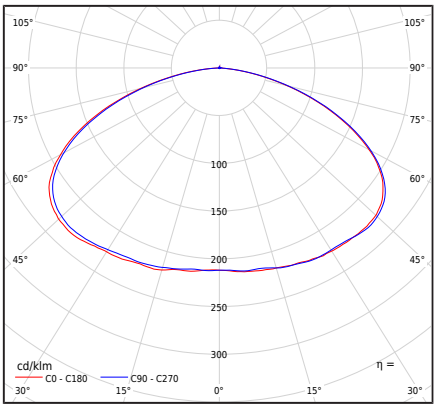

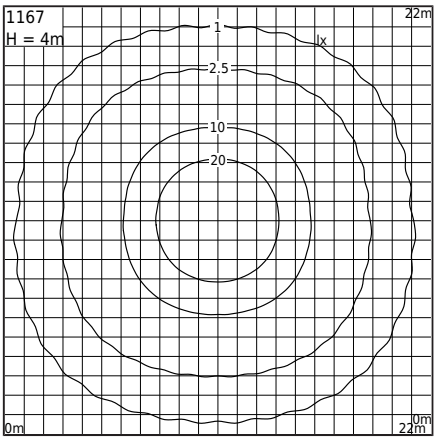

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione montato in alto, progettato per essere montato su un palo di illuminazione con un albero di montaggio Ø60mm

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: apparecchio adattato a un palo ø60mm, profondità 80mm
Terminale	Cavo H05VV-F 2G1, lungo 3.7m, per collegamento all'interno del palo illuminazione (in una scatola di installazione elettrica opportunamente selezionata)
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	6,38kg / 6,92kg
Dimensioni della scatola [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensioni del luminaire [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,2m²

Dati tecnici

Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	32W
Potenza del lume.	34W
Flusso luminoso della lampada	5480lm
Flusso luminoso del luminare	3624lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	106,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0.9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	10A 50≡sec
Valutazione BUG	B2-U2-G1

Accessori venduto separatamente

1270XX0010	Palo telescopico
1273XX0009	Palo telescopico
3011XX0010	Palo telescopico
7660XX0009	Riduzione

Parti di ricambio

06710000	Paralume - kit di servizio
0918340001	Kit di servizio elettrico.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. Installazione e lavori di servizio sono effettuati da una persona con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative applicabili. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante

KOSTER DOUBLE HEAD 1167

Indici

Indice	Colore	RAL
1167AL	ALLUMINIO	9006
1167GR	GRAFITE	7016
1167BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. Installazione e lavori di servizio sono effettuati da una persona con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative applicabili. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante