


NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1167

Koster double head
1167XX0009
06.11.2026 v.09.25
www.norlys.no



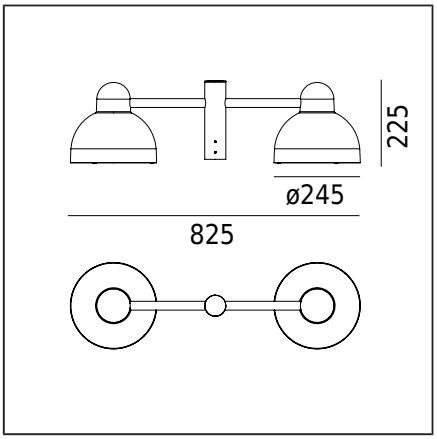

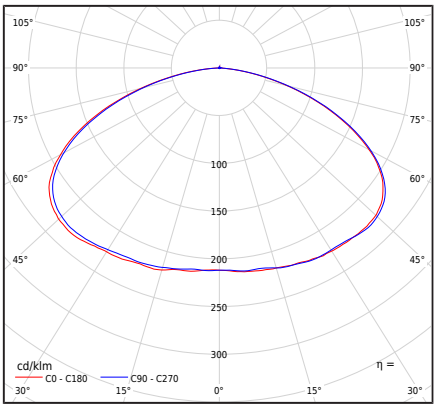

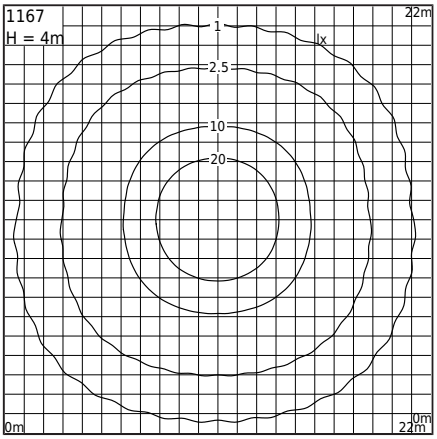

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник верхнего монтажа, предназначенный для установки на осветительную мачту с монтажным стержнем Ø60 мм.

Основная информация

Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	6,38kg / 6,92kg
Размеры коробки [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Размеры светильника [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Боковая площадь светильника	0,2m^2

Технические данные

Водитель	да
Мощность источника света	32W
Мощность светильника	34W
Лампа светового потока	5480lm
Световой световой поток	3624lm
Эффективность светильника	106,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0.9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	10A 50µsec
Оценка BUG	B2-U2-G1

аксессуары продано отдельно

1270XX0010	Телескопическая штанга
1273XX0009	Телескопическая штанга
3011XX0010	Телескопическая штанга
7660XX0009	Сокращение

Запасные части

06710000	Абажур - сервисный комплект
0918340001	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1167AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1167GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1167BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE