

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1173


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1173XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no



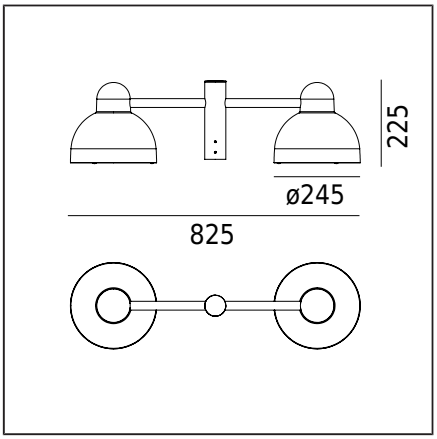

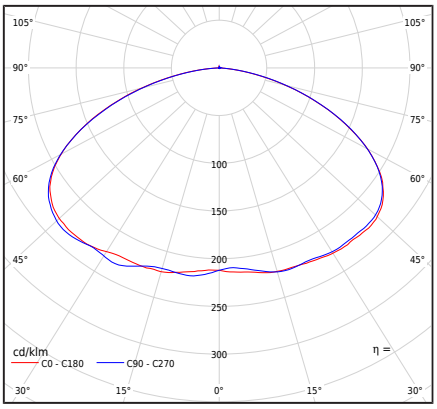

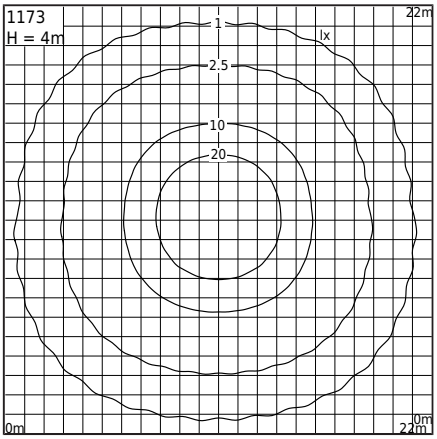

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo na sloup, navržené k instalaci na osvětlovací sloup s montážním vřetenem o průměru Ø50mm.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobené pro sloup ø50mm, hloubka 80mm.
Terminál	Kabel H05VV-F 5G1 o délce 3,7 metru pro připojení uvnitř osvětlovacího stožáru (ve správně vybrané elektrické instalační krabici).
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	6,38kg / 6,92kg
Rozměry krabice [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Rozměry svítidla [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Boční plocha svítidla	0,2m^2

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	32W
Příkon svítidla	37W
Světelný tok lampy	5200lm
Světelný tok svítidla	3654lm
Účinnost svítidla	98,8lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF> 0.98
Faktor THD	7%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro LED barvy 2200K/2700K
- pro různé hodnoty světelného toku
- pro jinou barvu svítidla (dle barevného vzorníku RAL)

Obchodní podmínky a další informace je třeba sjednat s obchodním oddělením Norlys.

Záběhový proud	15A / 295µsec
Hodnocení BUG	B2-U2-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Příslušenství prodává se samostatně

1270XX0010	Teleskopický sloup
1273XX0009	Teleskopický sloup
3011XX0010	Teleskopický sloup
7660XX0009	Redukce

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace se seznamte s pokyny připojenými k svítidlu. Instalační a údržbářské práce musí provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která může v svítidlech vzniknout, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla.

KOSTER DOUBLE HEAD 1173

Náhradní díly

06710000	Stínítko - servisní sada
0911730000	Elektrická servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1173GR	GRAFIT	7016
1173AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace se seznamte s pokyny připojenými k svítidlu. Instalační a údržbářské práce musí provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která může v svítidlech vzniknout, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla.