


KOSTER DOUBLE HEAD 1173

Koster double head
1173XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no



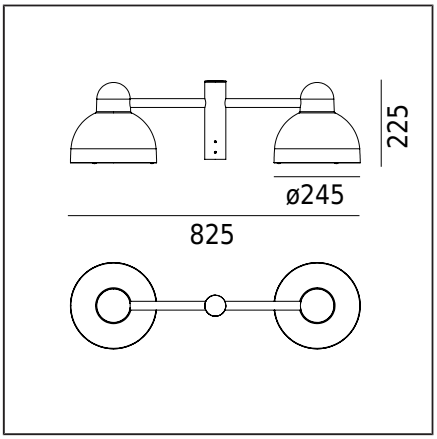

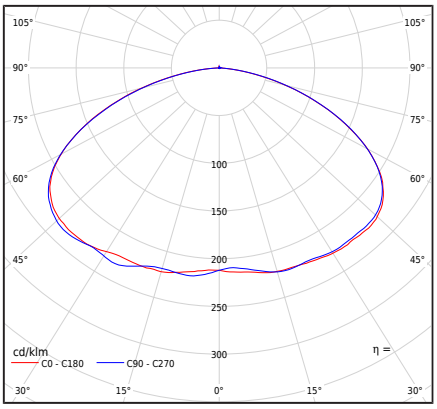

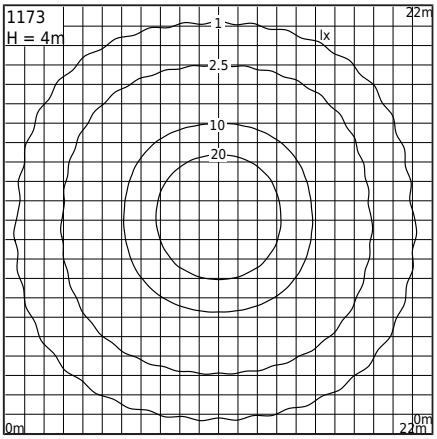

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Armatur til montering på mast, designet til installation på en lysmast med en Ø50mm monteringsspindel.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Luminarium montering: luminarium tilpasset til en ø50mm stang, dybde 80mm.
Terminal	H05VV-F 5G1 kabel med en længde på 3,7 meter til tilslutning inde i lysstolpen (i en korrekt udvalgt installationsboks)
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Boksdimensioner [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Luminaiemål [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Sideareal af armatur	0,2m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	32W
Armatur wattforbrug	37W
Lampe lysstrøm	5200lm
Luminaires lysstrøm	3654lm
Effektivitet af armaturet	98,8lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF> 0.98
THD-faktor	7%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- til LED-farver 2200K/2700K
- til forskellige lysstrømsværdier
- til en anden armaturfarve (ifølge RAL-farveskemaet)

Salgsbetingelser og yderligere information aftales med Norlys Salgsafdeling.

Startstrøm	15A / 295µsec
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tilbehør sælges separat

1270XX0010	Teleskopstang
1273XX0009	Teleskopstang
3011XX0010	Teleskopstang
7660XX0009	Reduktion

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du gøre dig bekendt med instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

KOSTER DOUBLE HEAD 1173

Reservedele

06710000	Lampeskærm - servicekit
0911730000	Elektrisk servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1173AL	ALUMINIUM	9006
1173GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du gøre dig bekendt med instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.