
KOSTER DOUBLE HEAD 1173


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1173XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no



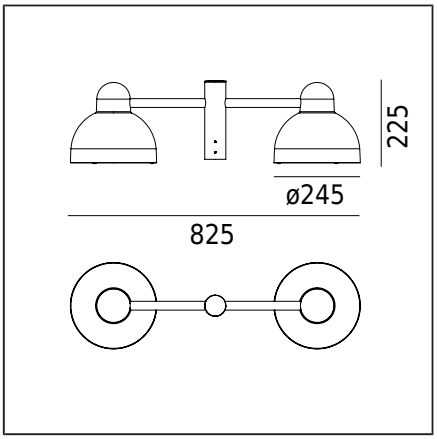

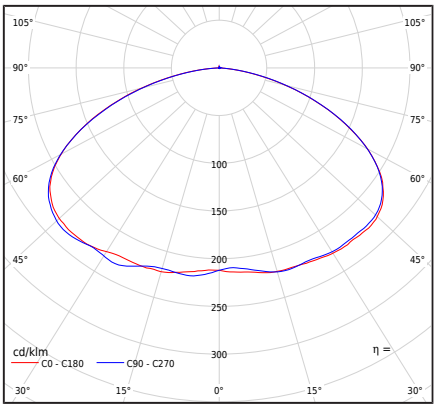

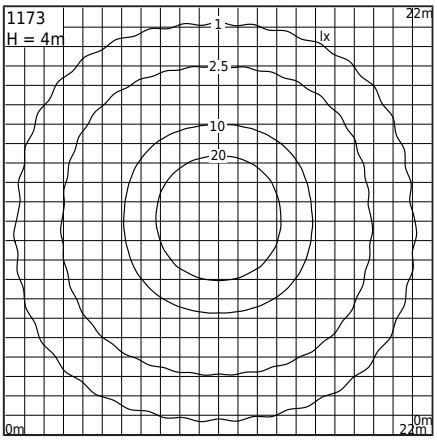

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Postile paigaldatav valgusti, mis on ette nähtud paigaldamiseks Ø50mm kinnitusorseliga valgustuspostile.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti kohandatud ø50mm postile, sügavus 80mm.
Terminal	H05VV-F 5G1 kaabel pikkusega 3,7 meetrit valgustusposti sees ühendamiseks (õigesti valitud elektripaigaldisekarbis).
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	6,38kg / 6,92kg
Kasti mõõtmed [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Valgusti mõõtmed [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Valgusti külgala	0,2m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	32W
Valgusti võimsus	37W
Lambi valgusvoog	5200lm
Valgusti valgusvoog	3654lm
Valgusti tõhusus	98,8lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.1
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF> 0.98
THD tegur	7%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Lisavarustusena on valgusti saadaval ka:
- LED värvidele 2200K/2700K
- erinevate valgusvoo väärtuste jaoks
- erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvitoonide kataloogile)

Müügitingimused ja lisainformatsioon lepitakse kokku Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	15A / 295µsec
BUG hindamine	B2-U2-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tarvikud müüakse eraldi

1270XX0010	Teleskoopiline post
1273XX0009	Teleskoopiline post
3011XX0010	Teleskoopiline post
7660XX0009	Reduktsioon

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhenditega. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

KOSTER DOUBLE HEAD 1173

Varuosad

06710000	Lambivari - hoolduskomplekt
0911730000	Elektriline hoolduskomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1173AL	ALUMIINIUM	9006
1173GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustile lisatud juhenditega. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.