
KOSTER DOUBLE HEAD 1173


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1173XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no



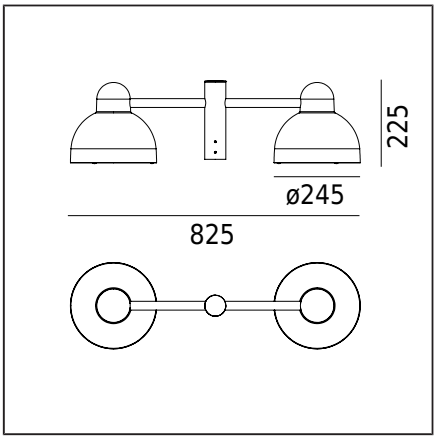

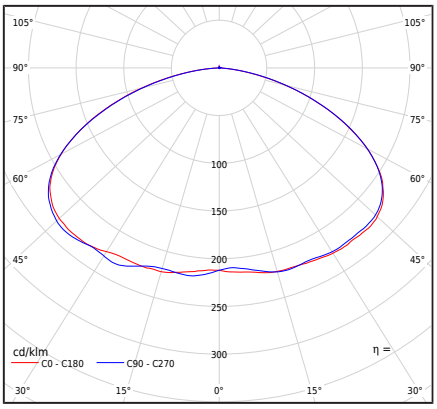

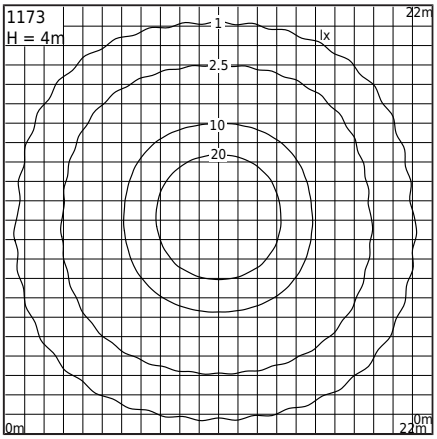

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Pylvääseen kiinnitettävä valaisin, suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø50mm kiinnitystappi.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen asennus: valaisin sovitettu ø50mm pylvääseen, syvyys 80mm.
Pääte	H05VV-F 5G1 kaapeli, pituus 3,7 metriä, liittämiseen valaisinpylvään sisällä (sopivasti valitussa sähköasennuslaatikossa).
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,38kg / 6,92kg
Laatikon mitat [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Valaisimen mitat [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Valaisimen sivualue	0,2m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	32W
Valaisimen wattimäärä	37W
Lampun valovirta	5200lm
Valaisimen valovirta	3654lm
Valaisimen tehokkuus	98,8lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.1
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF> 0.98
THD-tekijä	7%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla:
- LED-väreille 2200K/2700K
- eri valovirta-arvoille
- eri valaisinvärille (RAL-värikartan mukaan)
Myyntiehdot ja lisätiedot sovitaan Norlys-myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	15A / 295µsec
BUG-arviointi	B2-U2-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1270XX0010	Teleskooppinen pylväs
1273XX0009	Teleskooppinen pylväs
3011XX0010	Teleskooppinen pylväs
7660XX0009	Vähennys

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet Asennus- ja huoltotyöt on suoritettava henkilöiden, joilla on tarvittavat valtuudet ja pätevyydet voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisimiin mahdollisesti muodostuva kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

KOSTER DOUBLE HEAD 1173

Varaosat

06710000	Lampshade - huoltosarja
0911730000	Sähköinen huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1173AL	ALUMIINI	9006
1173GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet Asennus- ja huoltotyöt on suoritettava henkilöiden, joilla on tarvittavat valtuudet ja pätevyydet voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisimiin mahdollisesti muodostuva kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.