
KOSTER DOUBLE HEAD 1173


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1173XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.fr



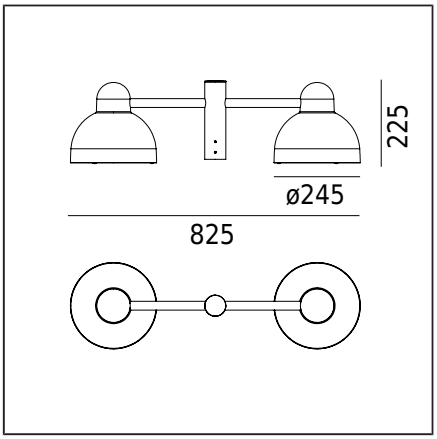

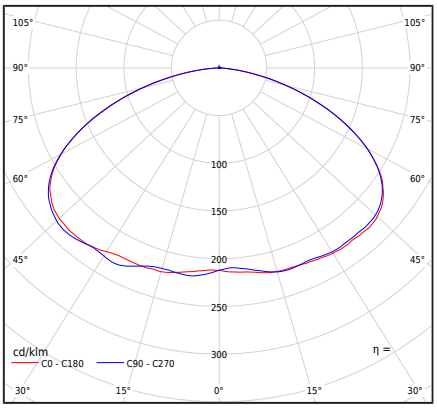

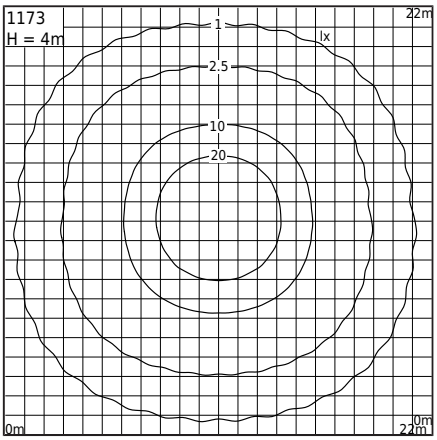

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Luminaire sur mât, destiné à être monté sur un poteau d'éclairage avec un manchon de montage de Ø50mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil : appareil adapté pour un poteau ø50mm, profondeur 80mm.
Connecteur	Câble H05VV-F 5G1 d'une longueur de 3,7 m pour la connexion à l'intérieur du poteau d'éclairage (dans une boîte de jonction électro-installation appropriée).
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	6,38kg / 6,92kg
Dimensions du carton [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensions du luminaire [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Côté du luminaire	0,2m²

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	32W
Puissance racordée du luminaire	37W
Flux lumineux de la source lumineuse	5200lm
Flux lumineux du luminaire	3654lm
Efficacité lumineuse du luminaire	98,8lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF> 0.98
Facteur THD	7%
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible:
- pour une température de couleur LED de 2200K/2700K.
- pour une autre valeur de flux lumineux.
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Les conditions de vente et autres informations, après accord avec le service commercial de la société Norlys.

Courant d'appel	15A / 295µsec
Évaluation BUG	B2-U2-G1

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

KOSTER DOUBLE HEAD 1173

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :
B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Accessoires Vendu séparément

1270XX0010	Poteau télescopique
1273XX0009	Poteau télescopique
3011XX0010	Poteau télescopique
7660XX0009	Réduction

Pièces détachées

06710000	Abat-jour - kit de service
0911730000	Kit de service électrique.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1173AL	ALUMINIUM	9006
1173GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.