

NORLYS KOSTER DOUBLE HEAD 1173


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1173XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.it



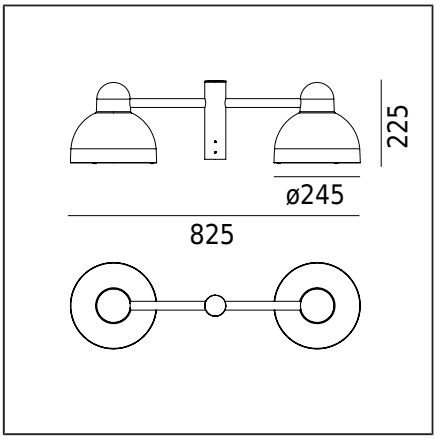

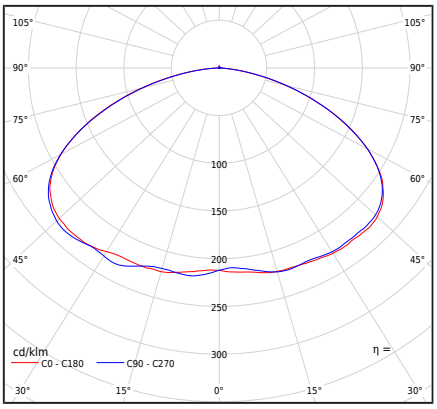

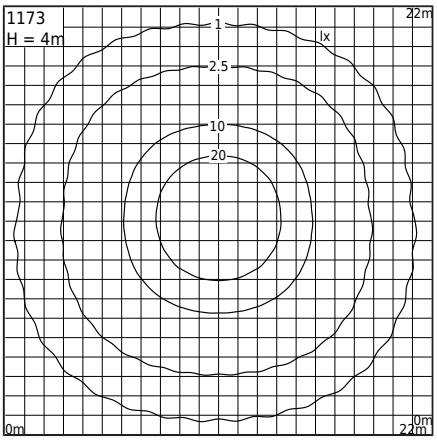

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio montato su palo, progettato per essere installato su un palo di illuminazione con un mandrino di montaggio Ø50mm.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio del luminaire: luminaire adattato a un palo ø50mm, profondità 80mm.
Terminale	Cavo H05VV-F 5G1 con una lunghezza di 3,7 metri per il collegamento all'interno del palo della luce (in una scatola di installazione elettrica opportunamente selezionata).
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	6,38kg / 6,92kg
Dimensioni della scatola [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensioni del luminaire [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,2m²

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	32W
Potenza del lume.	37W
Flusso luminoso della lampada	5200lm
Flusso luminoso del luminare	3654lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	98,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.1
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF> 0.98
Fattore THD	7%
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Corrente di spunto	15A / 295µsec
Valutazione BUG	B2-U2-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Accessori venduto separatamente

1270XX0010	Palo telescopico
1273XX0009	Palo telescopico
3011XX0010	Palo telescopico
7660XX0009	Riduzione

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, familiarizza con le istruzioni allegate al dispositivo. I lavori di installazione e manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.

KOSTER DOUBLE HEAD 1173

Parti di ricambio

06710000	Paralume - kit di servizio
0911730000	Kit di servizio elettrico.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
1173AL	ALLUMINIO	9006
1173GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, familiarizza con le istruzioni allegate al dispositivo. I lavori di installazione e manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.