


KOSTER DOUBLE HEAD 1173

Koster double head
1173XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no



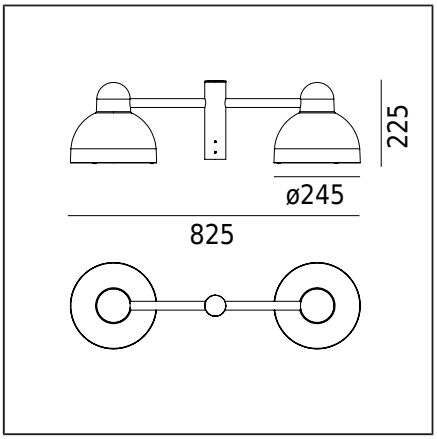

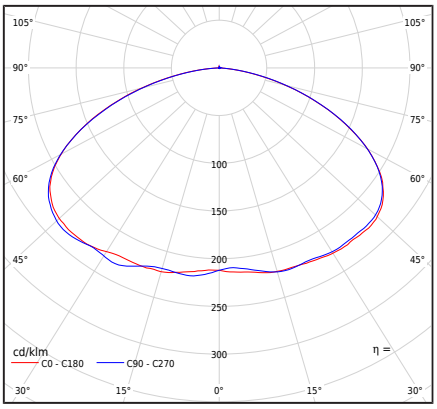

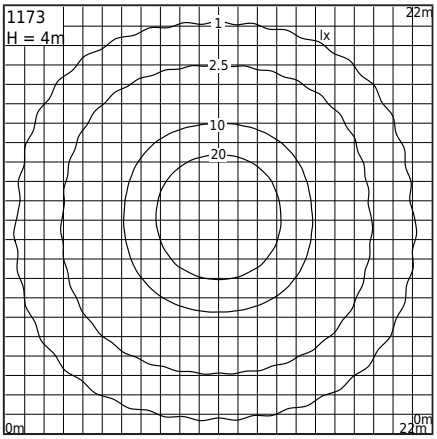

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Innmontert armatur til montering på lysstolpe med monteringshylse Ø50mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armaturen: armaturen er tilpasset for stolpe ø50mm, dybde 80mm.
Terminal	Ledning H05VV-F 5G1 på 3,7m for tilkobling inne i lyktestolpen (i en passende valgt elektrisk koblingsboks).
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Forpakningsstørrelse [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Armaturmål [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Side area of luminaire	0,2m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	32W
Armatureffekt	37W
Modul lumen	5200lm
Lumen ut	3654lm
Armatur Lumen/Watt	98,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF> 0.98
THD-faktor	7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for LED-fargen 2200K/2700K.
- for annen lysstrømverdi.
- for en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten).

Salgsbetingelser og andre opplysninger, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering må instruksjonene som følger med armaturen leses nøye. Monterings- og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondensasjon som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

KOSTER DOUBLE HEAD 1173

Tilbehør Selges separat

1270XX0010	Teleskopstang
1273XX0009	Teleskopstang
3011XX0010	Teleskopstang
7660XX0009	Reduksjon

Reservedeler

06710000	Lampeskjerm - service sett
0911730000	Elektrisk servicepakke.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering må instruksjonene som følger med armaturen leses nøye. Monterings- og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondensasjon som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.