

KOSTER DOUBLE HEAD 1173


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster double head
1173XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no



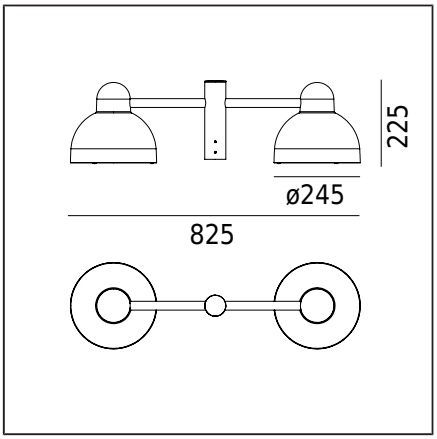

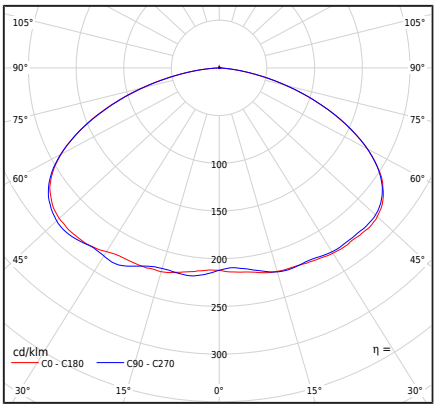

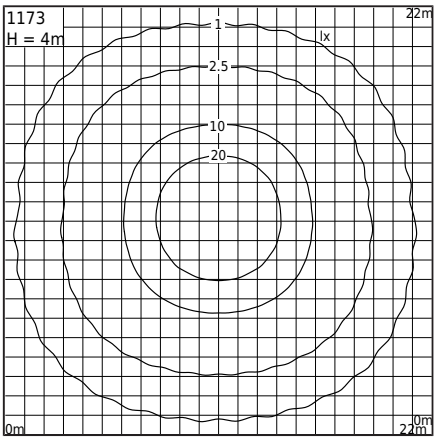

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Luminária montada em poste, projetada para ser instalada em um poste de iluminação com um eixo de montagem de Ø50mm.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem da luminária: luminária adaptada para um poste ø50mm, profundidade 80mm.
Terminal	Cabo H05VV-F 5G1 com comprimento de 3,7 metros para conexão dentro do poste de iluminação (em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada).
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	6,38kg / 6,92kg
Dimensões da caixa [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Dimensões da luminária [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Área lateral do luminaire	0,2m^2

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	32W
Potência do luminário	37W
Fluxo luminoso da lâmpada	5200lm
Fluxo luminoso do luminária	3654lm
Eficiência do luminária	98,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF> 0.98
Fator THD	7%
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para cores de LED 2200K/2700K
- para diferentes valores de fluxo luminoso
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a tabela de cores RAL)

Condições de venda e informações adicionais a serem acordadas com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	15A / 295µsec
Classificação BUG	B2-U2-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Acessórios vendido separadamente

1270XX0010	
1273XX0009	
3011XX0010	
7660XX0009	Redução

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, familiarize-se com as instruções anexadas ao dispositivo. Os trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.

KOSTER DOUBLE HEAD 1173

Peças de reposição

06710000	Abajur - kit de serviço
0911730000	Kit de serviço elétrico.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1173AL	ALUMÍNIO	9006
1173GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, familiarize-se com as instruções anexadas ao dispositivo. Os trabalhos de instalação e manutenção devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.