


KOSTER DOUBLE HEAD 1173

Koster double head
1173XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no



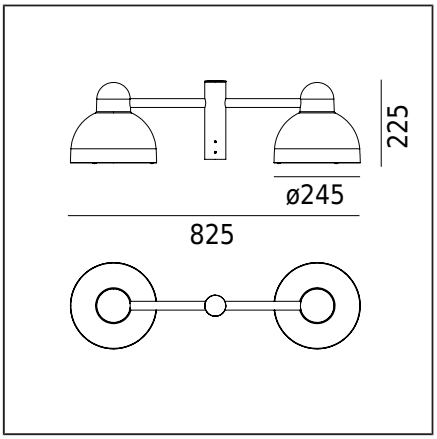

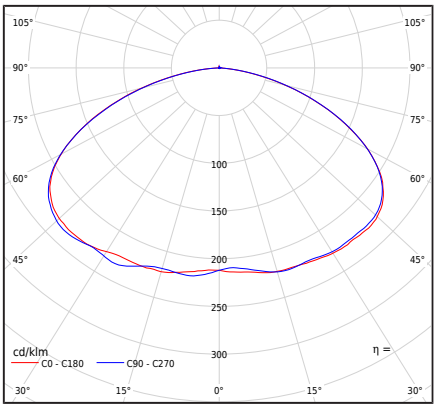

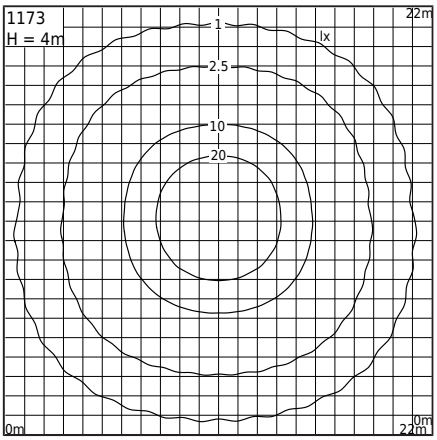

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	Monterad armatur avsedd för montering på belysningsstolpe med Ø50 mm monteringsstam.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armatur: armatur anpassad för stolpe ø50 mm, djup 80 mm.
Terminal	H05VV-F 5G1 kabel med en längd på 3,7 m för anslutning inuti belysningsstolpen (i en korrekt anpassad elinstallationsdosa).
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	6,38kg / 6,92kg
Förpackning mått [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Armaturens mått [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Side area of luminaire	0,2m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	32W
Armatur effekt	37W
Lumen modul	5200lm
Lumen ut	3654lm
Armaturens effekt	98,8lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF> 0.98
THD-faktor	7%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt armatur tillgänglig även:
- för LED-färg 2200K/2700K
- för annat ljusflödesvärde
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-bedömning	B2-U2-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, bör man läsa igenom instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och servicearbeten utförs av en person med lämplig behörighet och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

KOSTER DOUBLE HEAD 1173



Koster double head
1173XX0009
06.11.2026 v.09.19
www.norlys.no

Tillbehör Säljs separat

1270XX0010	Teleskopstång
1273XX0009	Teleskopstång
3011XX0010	Teleskopstång
7660XX0009	Reducer

Reservdelar

06710000	Lampskärm - servicepaket
0911730000	Elektriskt servicekit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, bör man läsa igenom instruktionerna som medföljer armaturen. Montering och servicearbeten utförs av en person med lämplig behörighet och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.